


A modellellenőrzés érdekes alkalmazása: Tesztgenerálás modellellenőrzővel

Majzik István

Micskei Zoltán


BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Modell alapú fejlesztési folyamat (részlet)

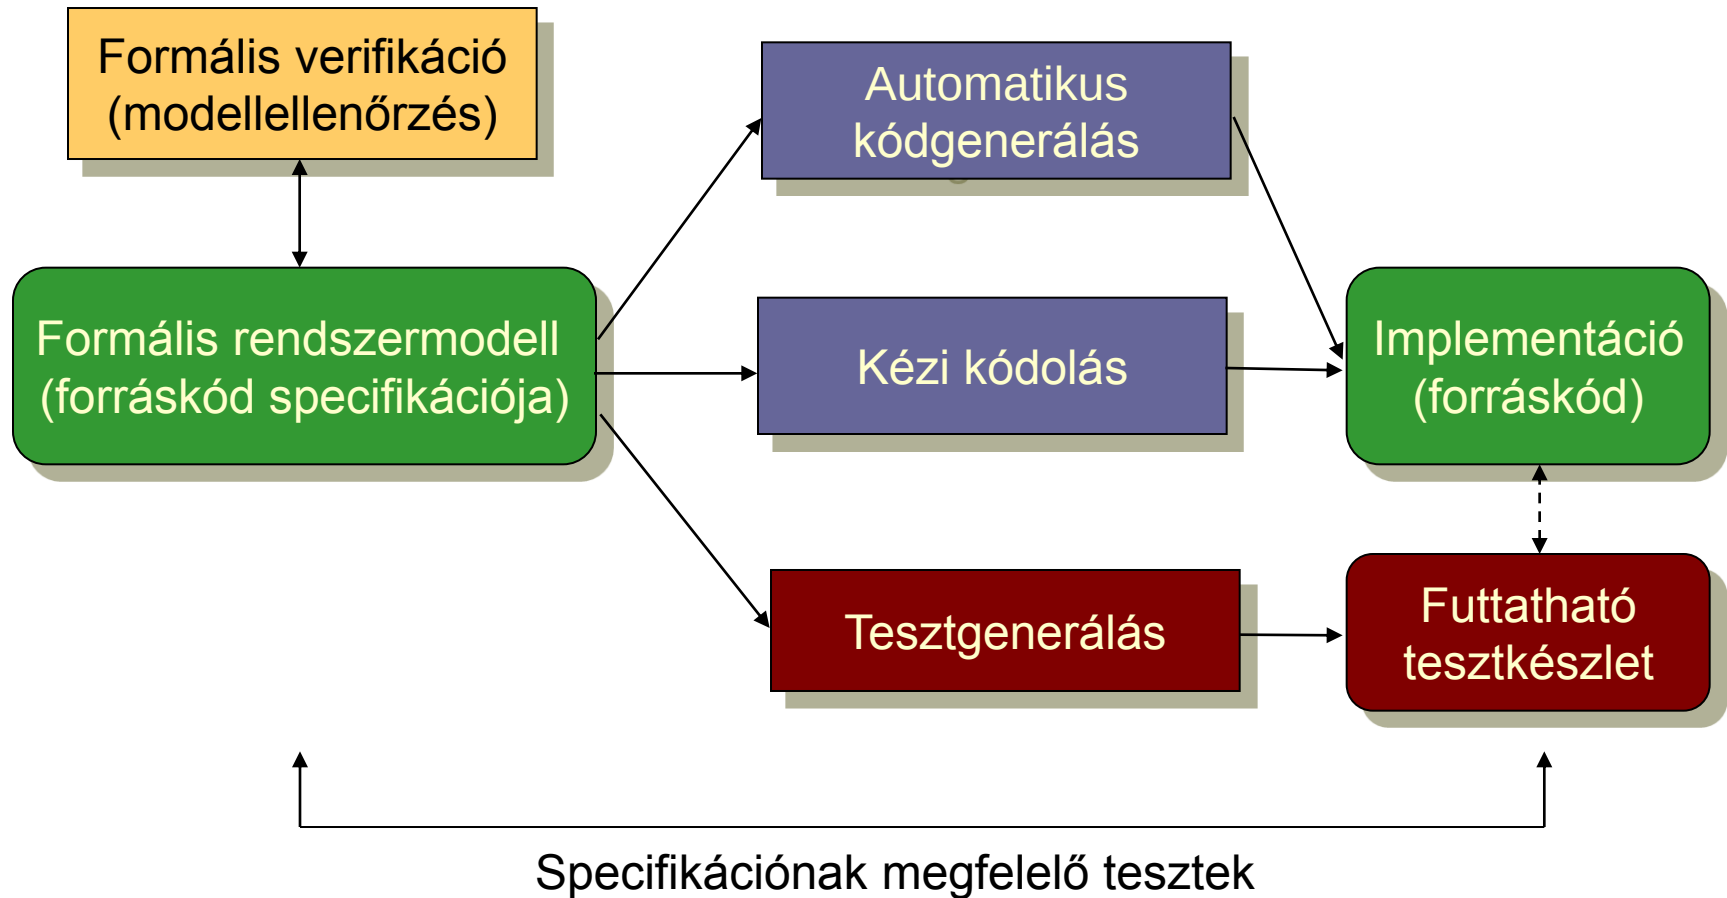

Használati esetek

- Kézi kódolás esetén: Konformancia ellenőrzés

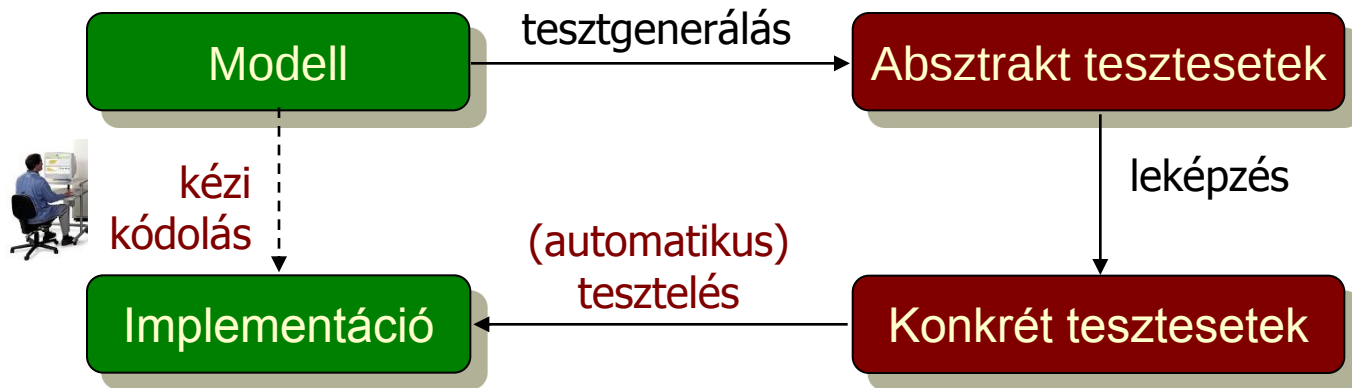


- Automatikus kódgenerálás esetén: Validáció



Előfeltételek

- Állapot alapú, eseményvezérelt működés
 - KS, LTS, KTS az alapszintű formalizmusok
- Fedési kritériumok szerinti tesztelés
 - Állapotfedés: A tesztekkel járunk be minden állapotot
 - Átmenetfedés: A tesztekkel járunk be minden átmenetet
- Alapötlet:
 - Egy teszt: Egy megfelelő állapottér bejárési szekvencia
 - Cél: A modellellenőrző járja be az állapotteret!
 - Irányítsuk úgy, hogy a modellellenőrző által generált ellenpélda legyen a teszteset
- Teszt elfogadhatósági kritérium
 - Modell mint referencia alapján származtatható


Hogyan használható a modell ellenőrző?

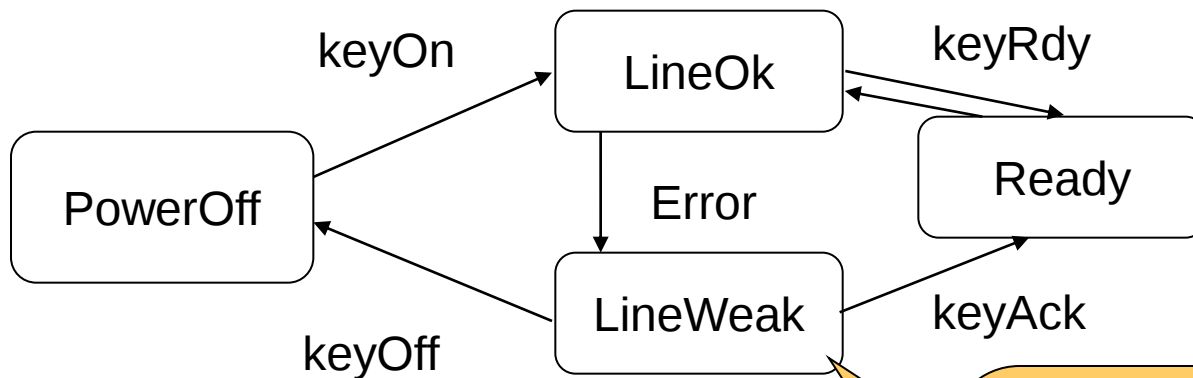

Kritérium megadása:
A LineWeak állapotot
soha sem lehet elérni:
¬ EF LineWeak


Hogyan használható a modell ellenőrző?

Az eszköz ezzel az ellenpéldával demonstrálja, hogy a követelmény nem teljesül, az állapot elérhető.

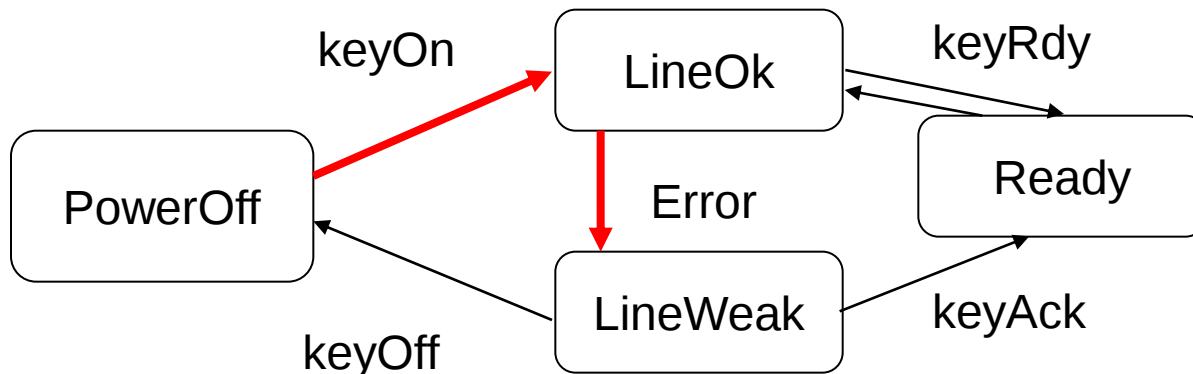

Ez viszont pontosan egy, a LineWeak állapotot lefedő teszteset!

Automatikus tesztgenerálás

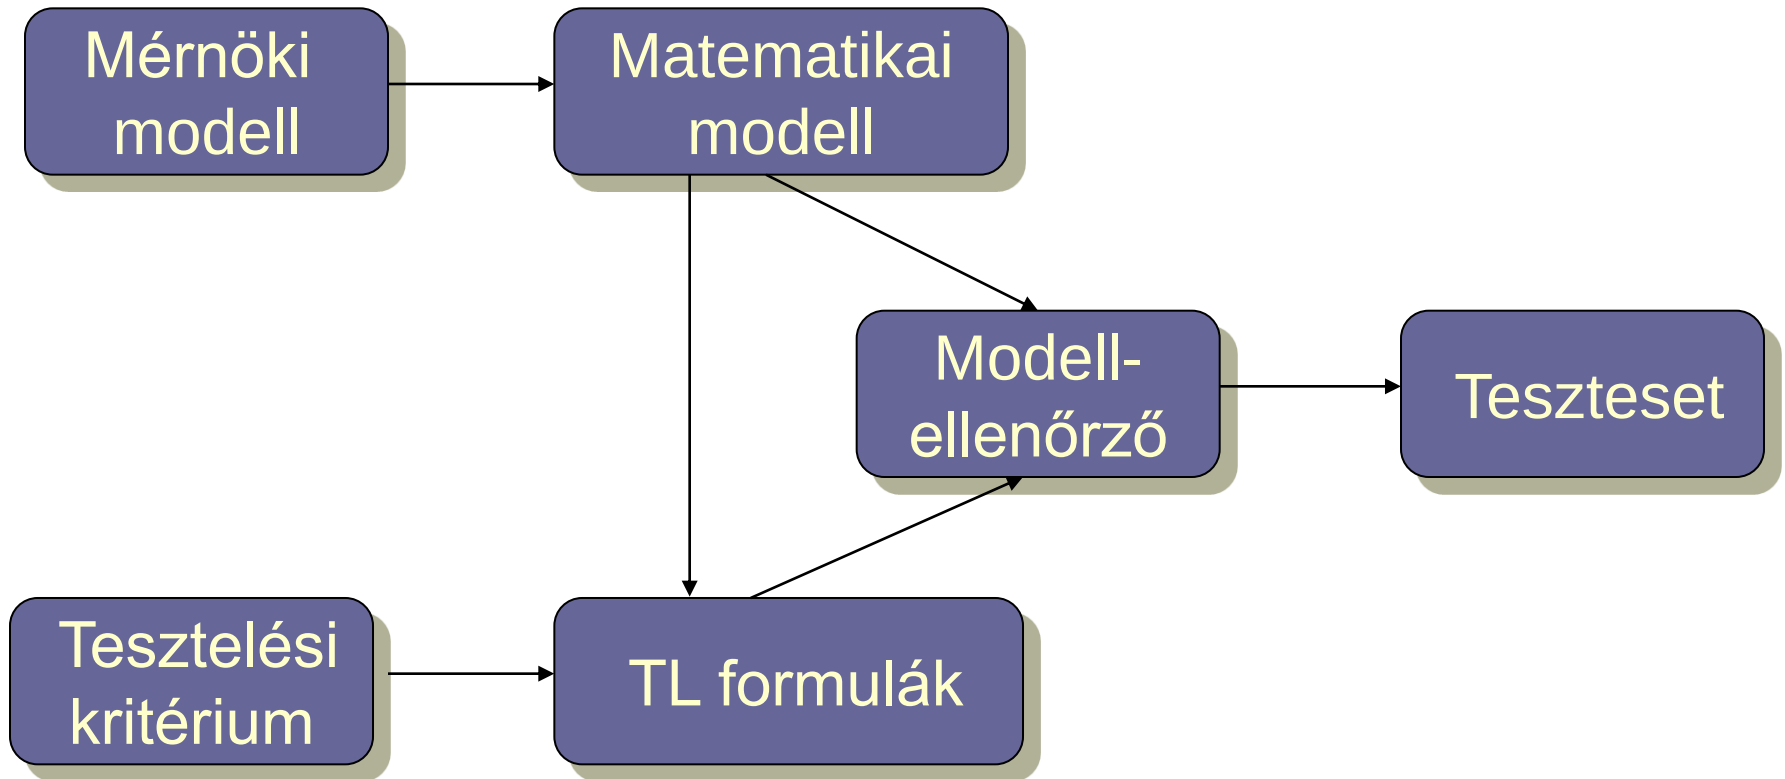

Vezérlés alapú fedettségi kritériumok

Minden állapot és átmenet egyértelműen azonosítva:
Egyedi $L(s)$ címke illetve (a) akció

- **Állapot fedés:** KS vagy KTS modellen

Minden s állapotra: $\neg EF L(s)$ vagy

$\neg EF (L(s) \wedge EF \text{ start})$

start egy kezdőállapot címkéje,
a következő teszt indításához

- **Átmenet fedés:** LTS vagy KTS modellen

Minden t átmenetre, ahol $(s,a,s') \in \rightarrow$: $\neg EF (a)$

Korlátozások

- Modellellenőrző:
 - Csak egy ellenpéldát generál
 - Célja a hatékony állapottér bejárás:
Nem feltétlenül a legrövidebb tesztesetet kapjuk!
 - Sok modellellenőrző konfigurálható:
 - Szélességi bejárás kérhető
 - Mélységi bejáráshoz mélységkorlát megadható
 - Rövidebb ellenpélda iteratívan kereshető
 - Legrövidebb illetve legkisebb tesztkészlet kiválasztása:
NP-teljes probléma!
- Absztrakt és konkrét tesztesetek közt leképezés kell
 - Absztrakt teszt eset: A modell bejárása (ellenpélda)
 - Konkrét teszt eset: Hívási szekvencia adott teszt környezetben
- Nemdeterminisztikus modellek esetén nehézségek

Példa: Tesztgenerálási eredmények (állapotfedés)

Options (compile or run-time)	Time required for test generation	Length of the test sequences	Longest test sequence
-i	22m 32.46s	17	3
-dBFS	11m 48.83s	17	3
-i -m1000	4m 47.23s	17	3
-I	2m 48.78s	25	6
default	2m 04.86s	385	94
-I -m1000	1m 46.64s	22	4
-m1000+	1m 25.48s	97	16
-m200 -w24	46.7s	17	3

- Mobiltelefon vezérlését leíró modell
- 10 állapot, 21 átmenet


Paraméterek a SPIN modellellenőrzőhöz:

- i iteratív, -I közelítő iteratív
- dBFS: szélességi keresés
- m mélységi keresés korlátja
- w hash tábla korlátja


Példa: Szinkronizációs protokoll tesztelése

- Bitek szinkronizálása egy elosztott rendszerben
 - 5 objektum, 31 állapot, 174 átmenet
 - 2e+08 bejárandó állapot
- Más technikák is kellenek:
 - Mélységkorlát bevezetése
 - Szűkítések a modellben:
 - FIFO kommunikációs csatorna méretének korlátozása
 - Korábban lefedett kritériumok kihagyása
- További heurisztikák alkalmazása:
 - Mélyen fekvő állapotok lefedése előbb
 - Állapottér levágása

Példa: Teljes állapotfedésű tesztek

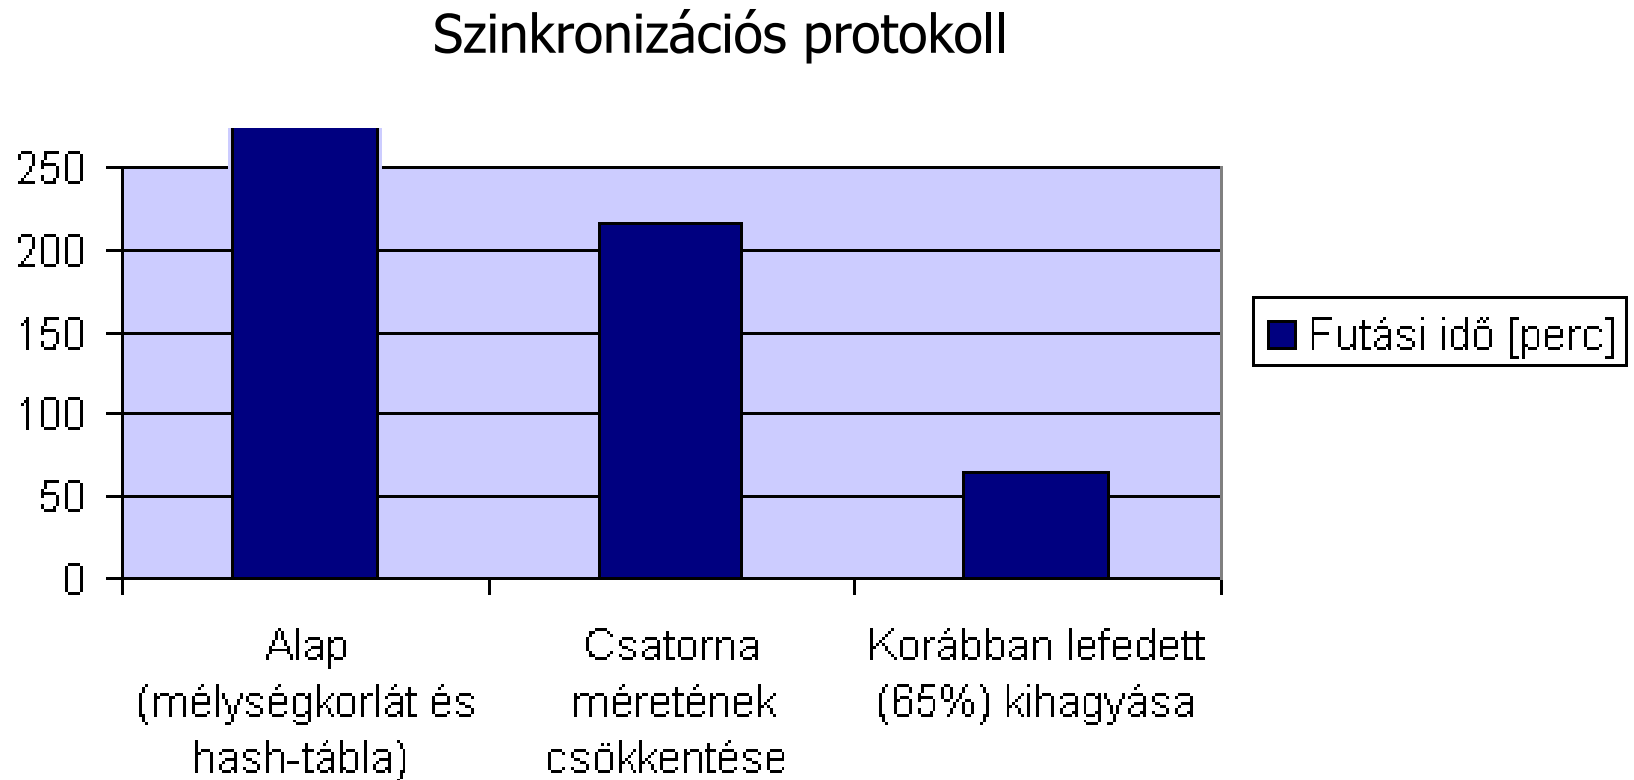

Kiterjesztés valósidejű rendszerekre

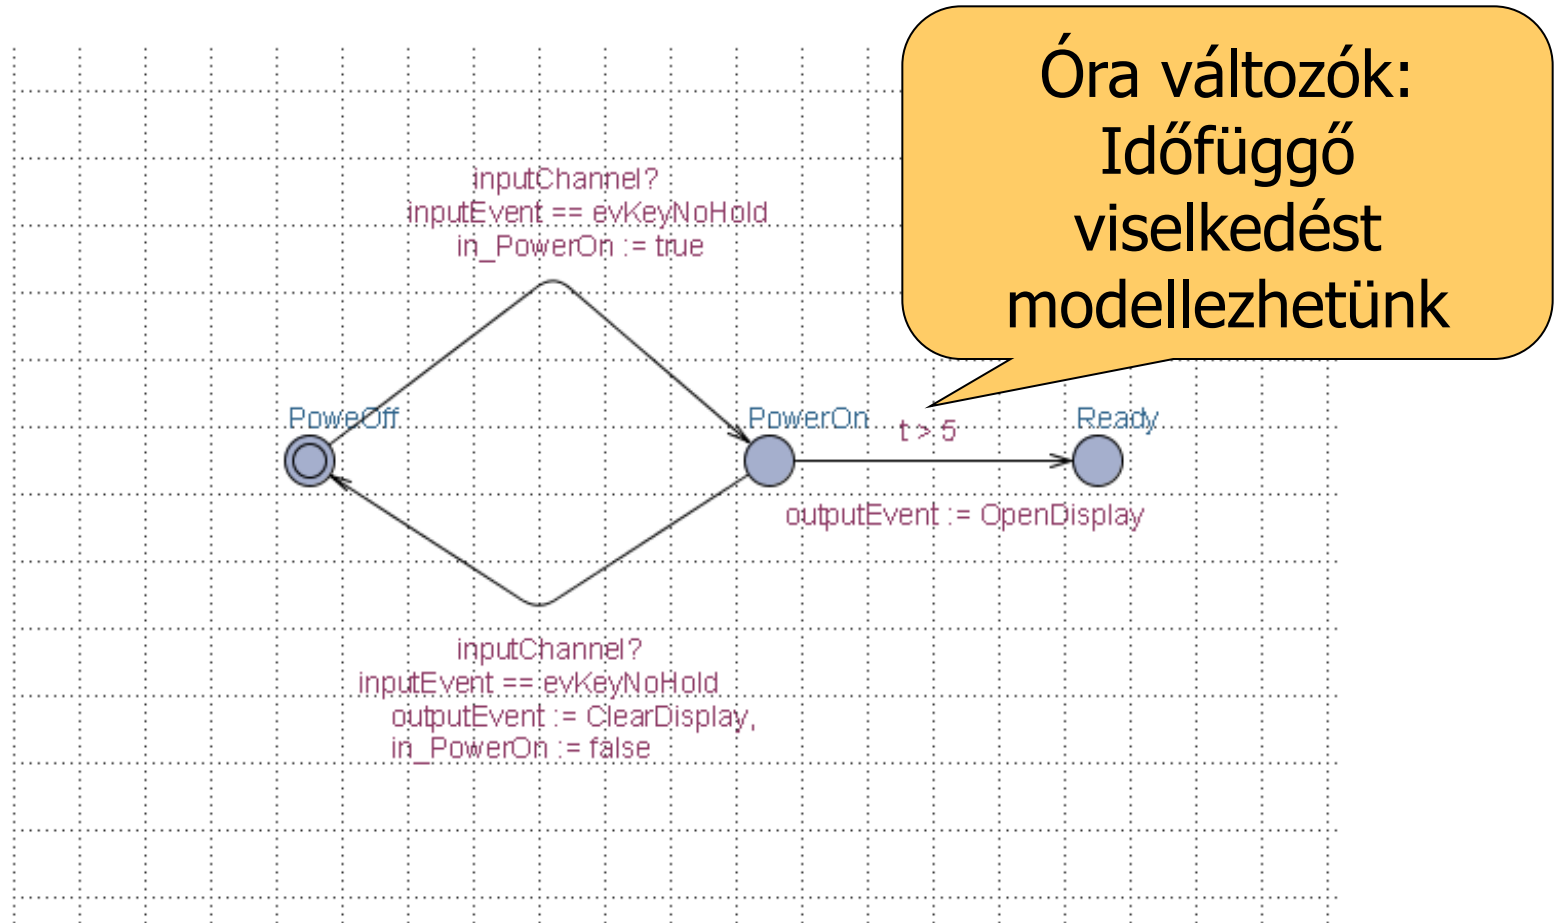

- Időzített automaták használata
- Modellellenőrző: UPPAAL

Példa: Generált tesztek

State:

```
( input.sending mobile.PowerOn mobile1.LineOK  
  mobile2.CallWait )
```

```
t=0 inputEvent=28 outputEvent=14
```

A teszt időzítési
viszonyok is
szerepelnek a generált
tesztesetben

```
#depth=5
```

Delay: 6

State:

```
( input.sending mobile.PowerOn mobile1.LineOK  
  mobile2.CallWait )
```

```
t=6 inputEvent=28 outputEvent=14 in_PowerOn=1 #depth=5
```

Transitions:

```
input.sending->input.sendInput { 1, inputChannel!, 1 }
```

```
mobile2.CallWait->mobile2.VoiceMail { inputEvent ==  
  evKeyYes && t > 5 && in_PowerOn, inputChannel?, 1 }
```

Tesztgenerálás korlátos modellellenőrzővel

- Logikai függvény konstruálása:

- Állapottér kibontása k lépésben a kezdőállapotból
- Teszt kritérium megadása: **TG** formula, pl.:
 - Adott állapot elérése
 - Adott állapotátmenet végrehajtása
 - Adott modellrészlet bejárása, ...

FSHELL FQL nyelv teszt célokhoz:
in /code.c/
cover @line(6),@call(f1)
passing @file(c1.c) \ @call(f2)

$$\text{SAT} \left(I(s^0) \wedge \text{path}(s^0, s^1, \dots, s^k) \wedge \text{TG} \right)$$

Kezdő-
állapot

Állapottér
kibontása

Teszt
cél

- Ha található behelyettesítés, akkor az egy tesztet ad:

- A teszt teljesíti a TG kritériumot
- A legrövidebb teszt 0-ról induló iteráció során található meg

Összefoglalás

- Tesztgenerálás fedési kritériumokhoz
 - Állapotok fedése
 - Átmenetek fedése
 - ...
- Klasszikus modellellenőrzők használata
 - Fedési kritériumhoz temporális logikai kifejezőkészlet
 - Ellenpéldák adják a teszt eseteket
 - A modellellenőrző konfigurálása fontos
- SAT alapú (korlátos) modellellenőrző használata
 - Fedési kritérium (teszt cél) mint predikátum
 - SAT eredménye (behelyettesítés) adja a teszt esetet