


Plug-in fejlesztés



Plug-in architektúra

Bővíthető alkalmazás

Alkalmazás

Bővíthető alkalmazás

Bőv.

Bőv.



Bőv.

Bőv.

Bőv.


Alkalmazás

Bővíthető alkalmazás

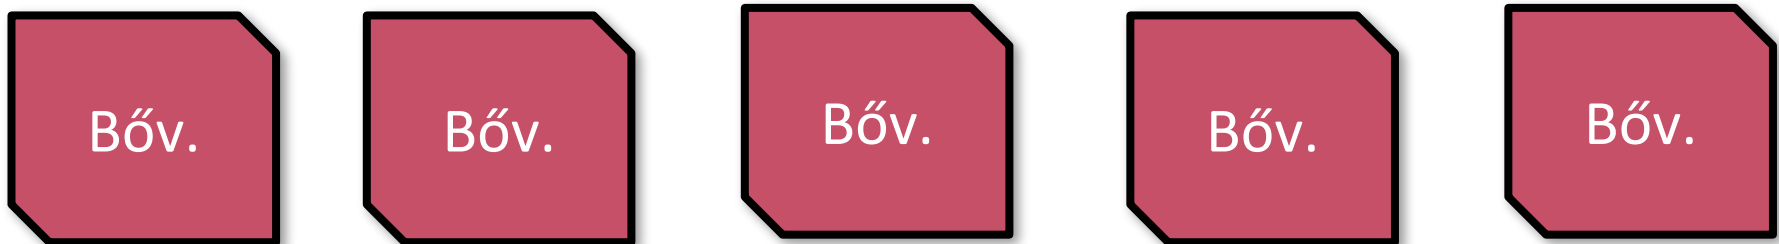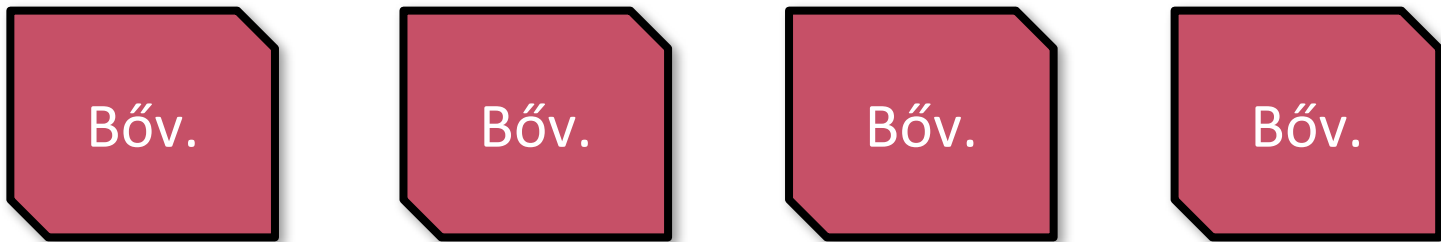


Bővítmény motor

Architektúra

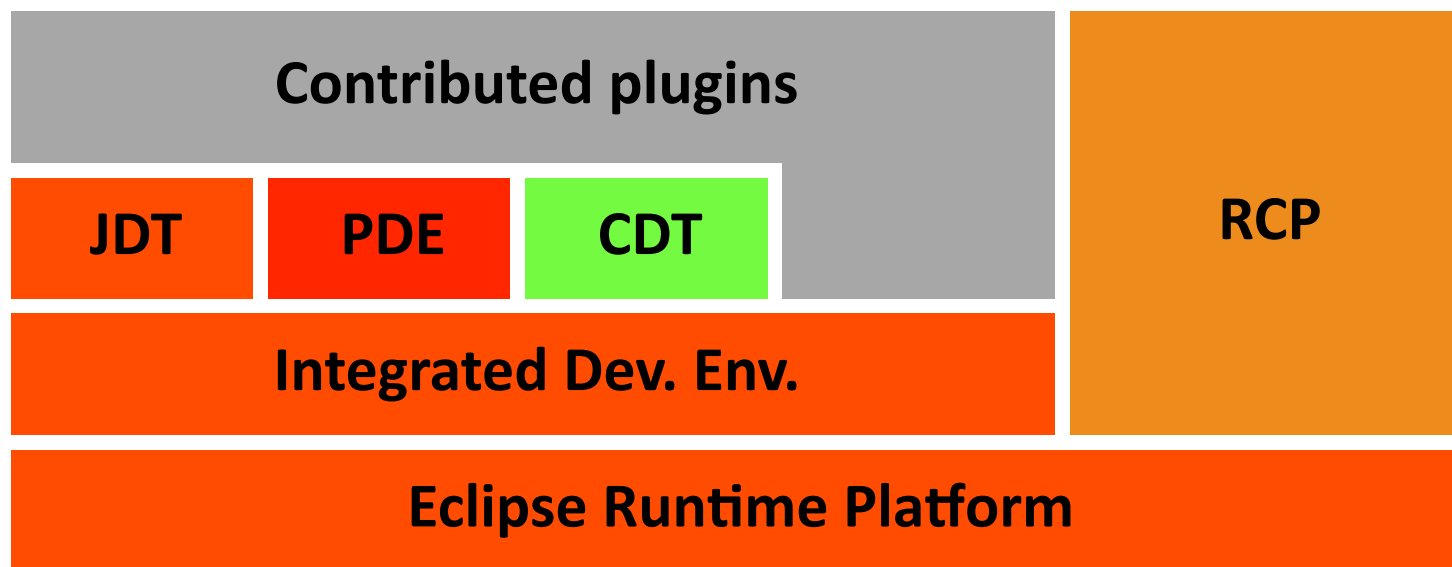

Architektúra

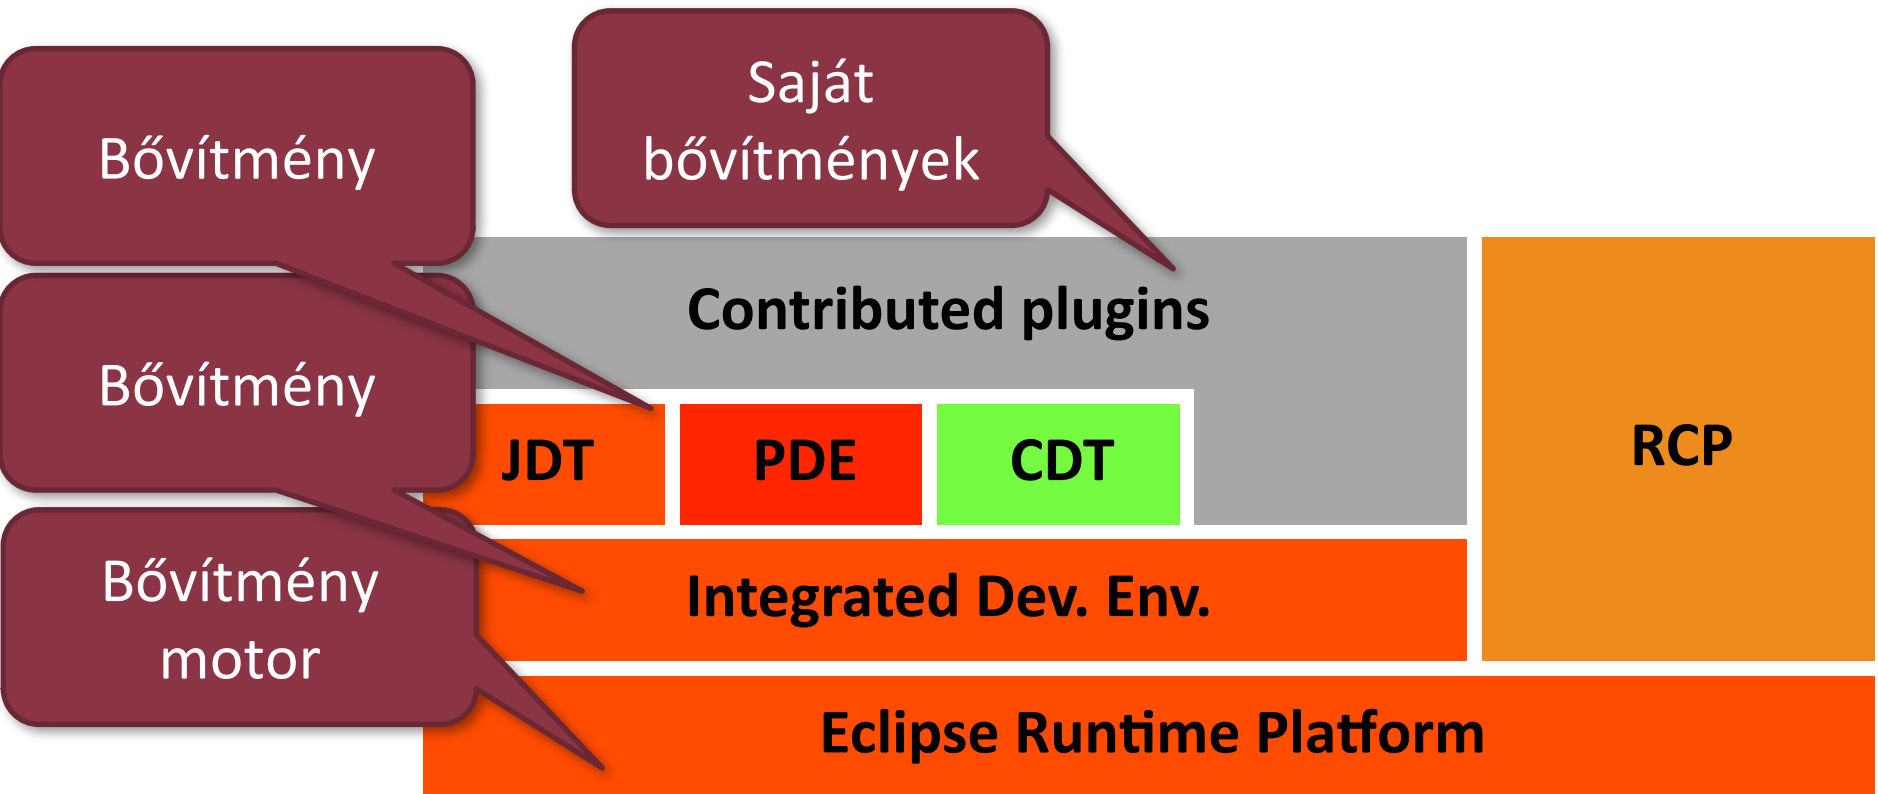

Bővíthető alkalmazás: Eclipse

- Modulok
 - Plug-in projekt
 - (OSGi bundle)
- Együttműködés
 - API metódusok hívása (függőség)
 - Kiterjesztési pontok
 - (OSGi szolgáltatások)

Bővíthető alkalmazás: Eclipse

■ Modulok

- **Plug-in projekt**
- (OSGi bundle)

■ Együttműködés

- API metódusok hívása (függőség)
- Kiterjesztési pontok és kiterjesztések
- (OSGi szolgáltatások)

Plug-in

- Bővítés alapegysége
 - Java kód
 - Leírók
- Terjesztés
 - jar archívumokban
 - Meglevő könyvtár -> Eclipse plug-in könnyű
- Kiegészítés
 - Frissítéskor nagyobb egység: feature

Plug-in rendszer

- Plug-in kezelés
 - Ha több ezer plug-int kell kezelni, kérdéses a teljesítmény
 - Jó lenne csak az éppen használtakkal törődni
- Lazy loading rule
 - „Contributions are only loaded when they are needed.”


Plug-in kezelés

- Probléma
 - Lazy loading vagy
 - Plug-in információk állandó elérése?
- Megoldás
 - Deklaráció/implementáció szétválasztása
 - Csak a plug-inok jellemzőit olvassuk be
 - Leíró fájlok (manifest.mf, plugin.xml)
 - Implementáció lusta betöltése
 - Java kód


Bővíthető alkalmazás: Eclipse

- Modulok
 - Plug-in projekt
 - (OSGi bundle)
- **Együttműködés**
 - **API metódusok hívása (függőség)**
 - Kiterjesztési pontok és kiterjesztések
 - (OSGi szolgáltatások)

Függőségek

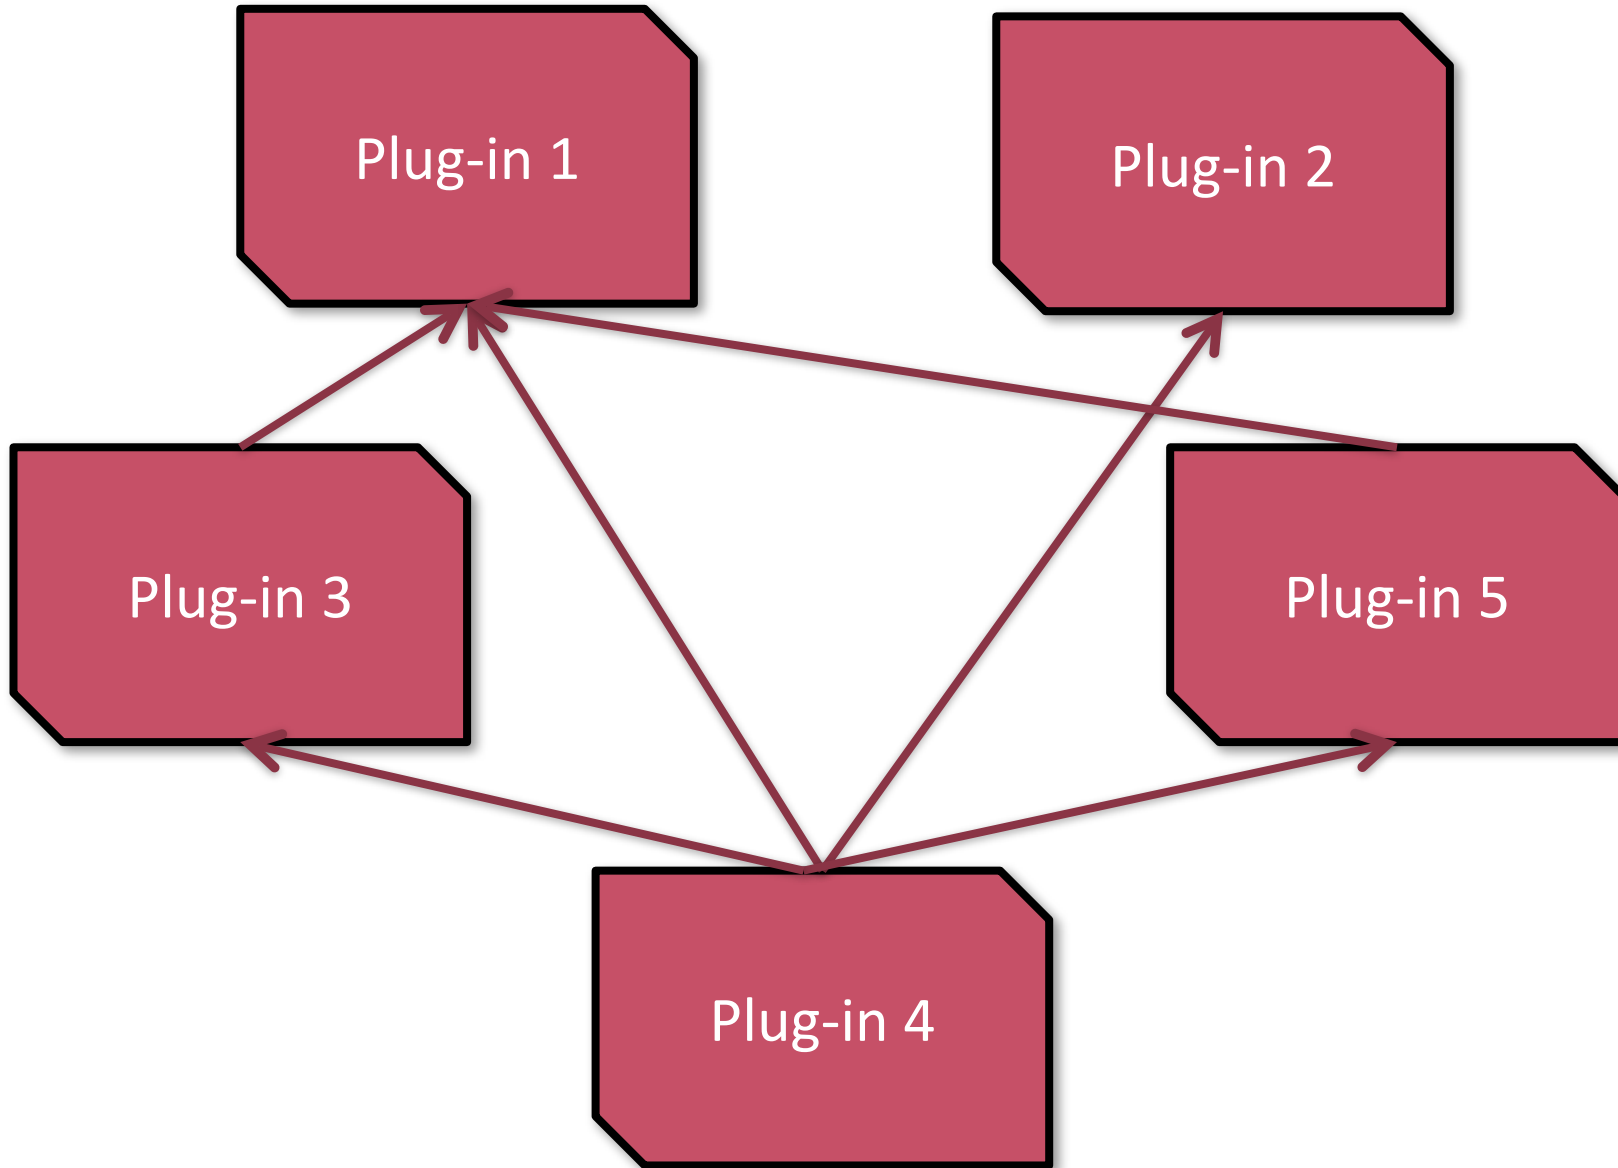

Függőségek

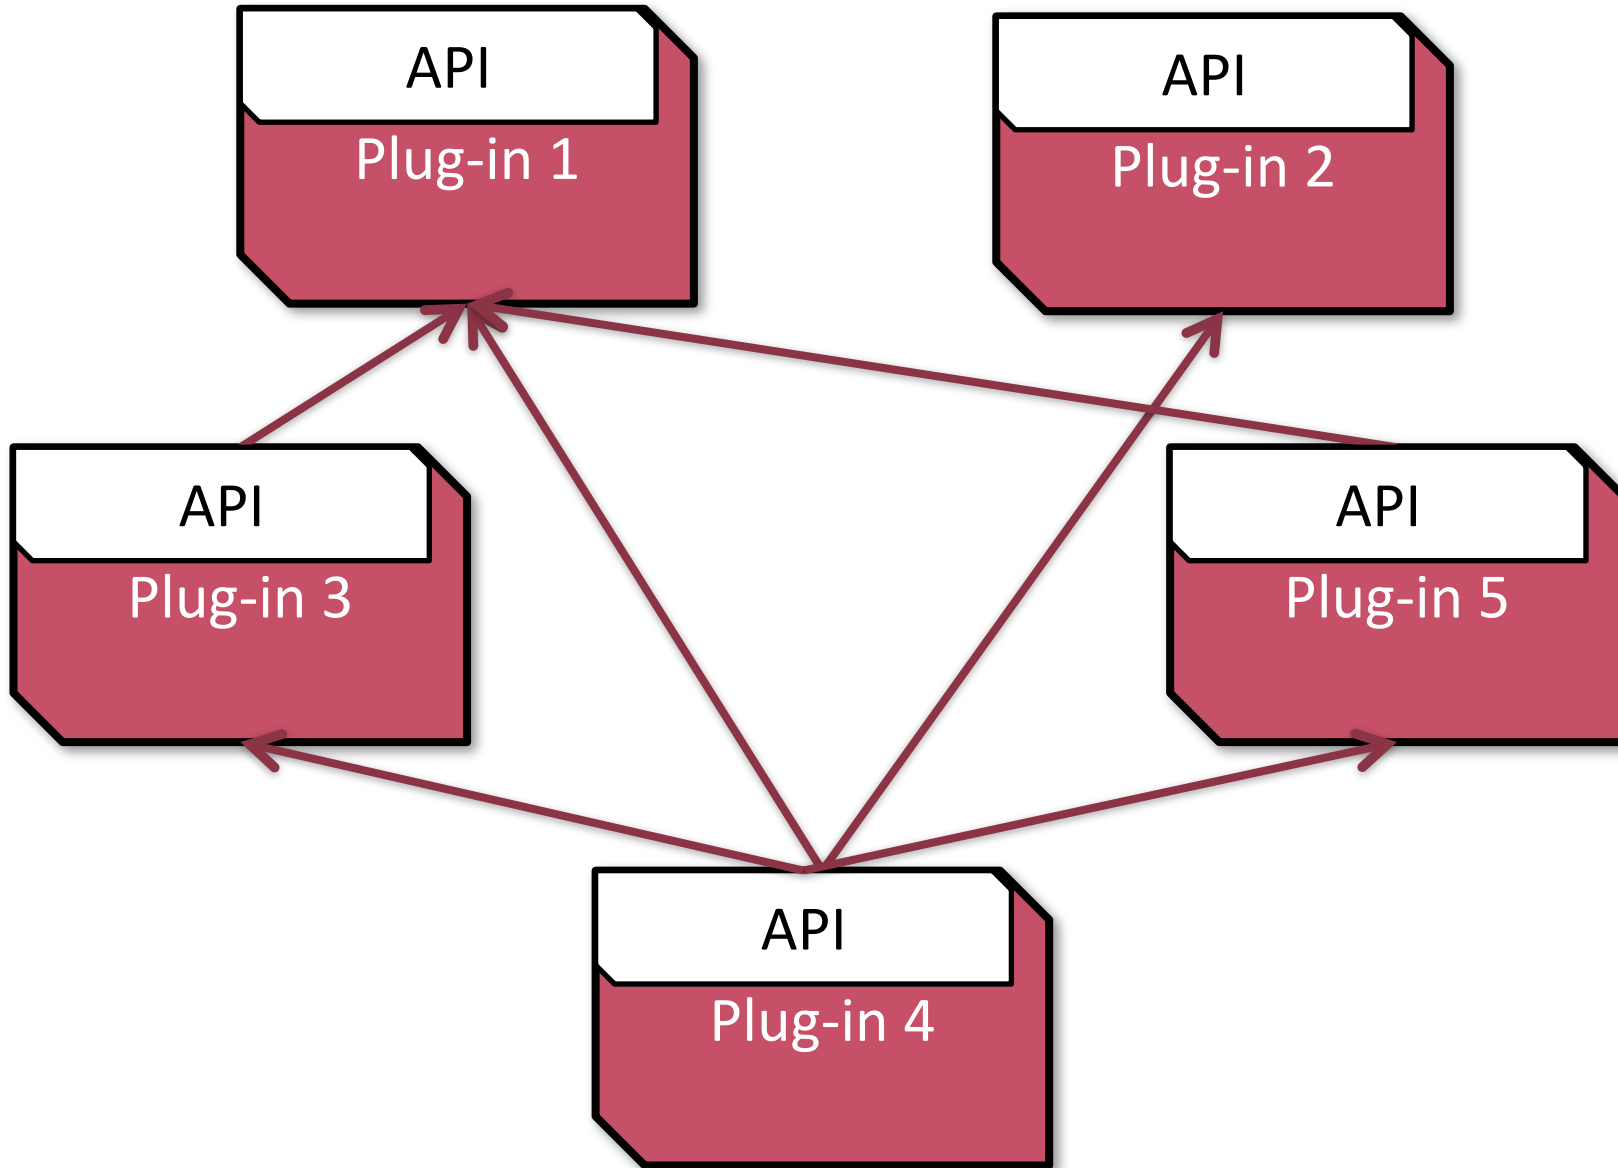

API megnyitása

■ API definiálása

- API csomagok kiajánlása (export)
 - Csak amit szükséges
- Nem kiajánlott: csak a plug-inen belül látszik
- Cél: információrejtés

■ Szokásos megoldás

- Grafikus felület: gui plugin
- Belső működés: core plugin
- Nagyobb projekteknél érdemes lehet még tovább bontani.
- Kikényszeríti API definiálását

API tervezés

- Explicit API rule
 - „Separate the API from internals”
 - Pl. külön csomag (.internal végű)
- Stability rule:
 - „Once you invite others to contribute, don't change the rules”
 - API változik -> mindenki változik
- Defensive API rule:
 - „Reveal only the API in which you have confidence, but be prepared to reveal more API as clients ask for it.”

Bővíthető alkalmazás: Eclipse

- Modulok
 - Plug-in projekt
 - (OSGi bundle)
- **Együttműködés**
 - API metódusok hívása (függőség)
 - **Kiterjesztési pontok**
 - (OSGi szolgáltatások)


Probléma

- GUI kiegészítések (pl. menüpont)
 - Egységes kezelés (megjelenítés)
 - Egyedi leírás (név, eseménykezelő)
- Szeretnénk közös kezelést
 - De a GUI plug-in nem ismeri az egyes kiegészítéseket!
 - Függőségi hierarchia!
- Megoldás
 - Kiterjesztési pontok


Kiterjesztési pontok

- Eclipse kiterjesztési pont
 - Bővítési lehetőség mindenki számára
- Nem API implementációs osztályok
- Nem függőségi hierarchiához kötődik


Kiterjesztési pont

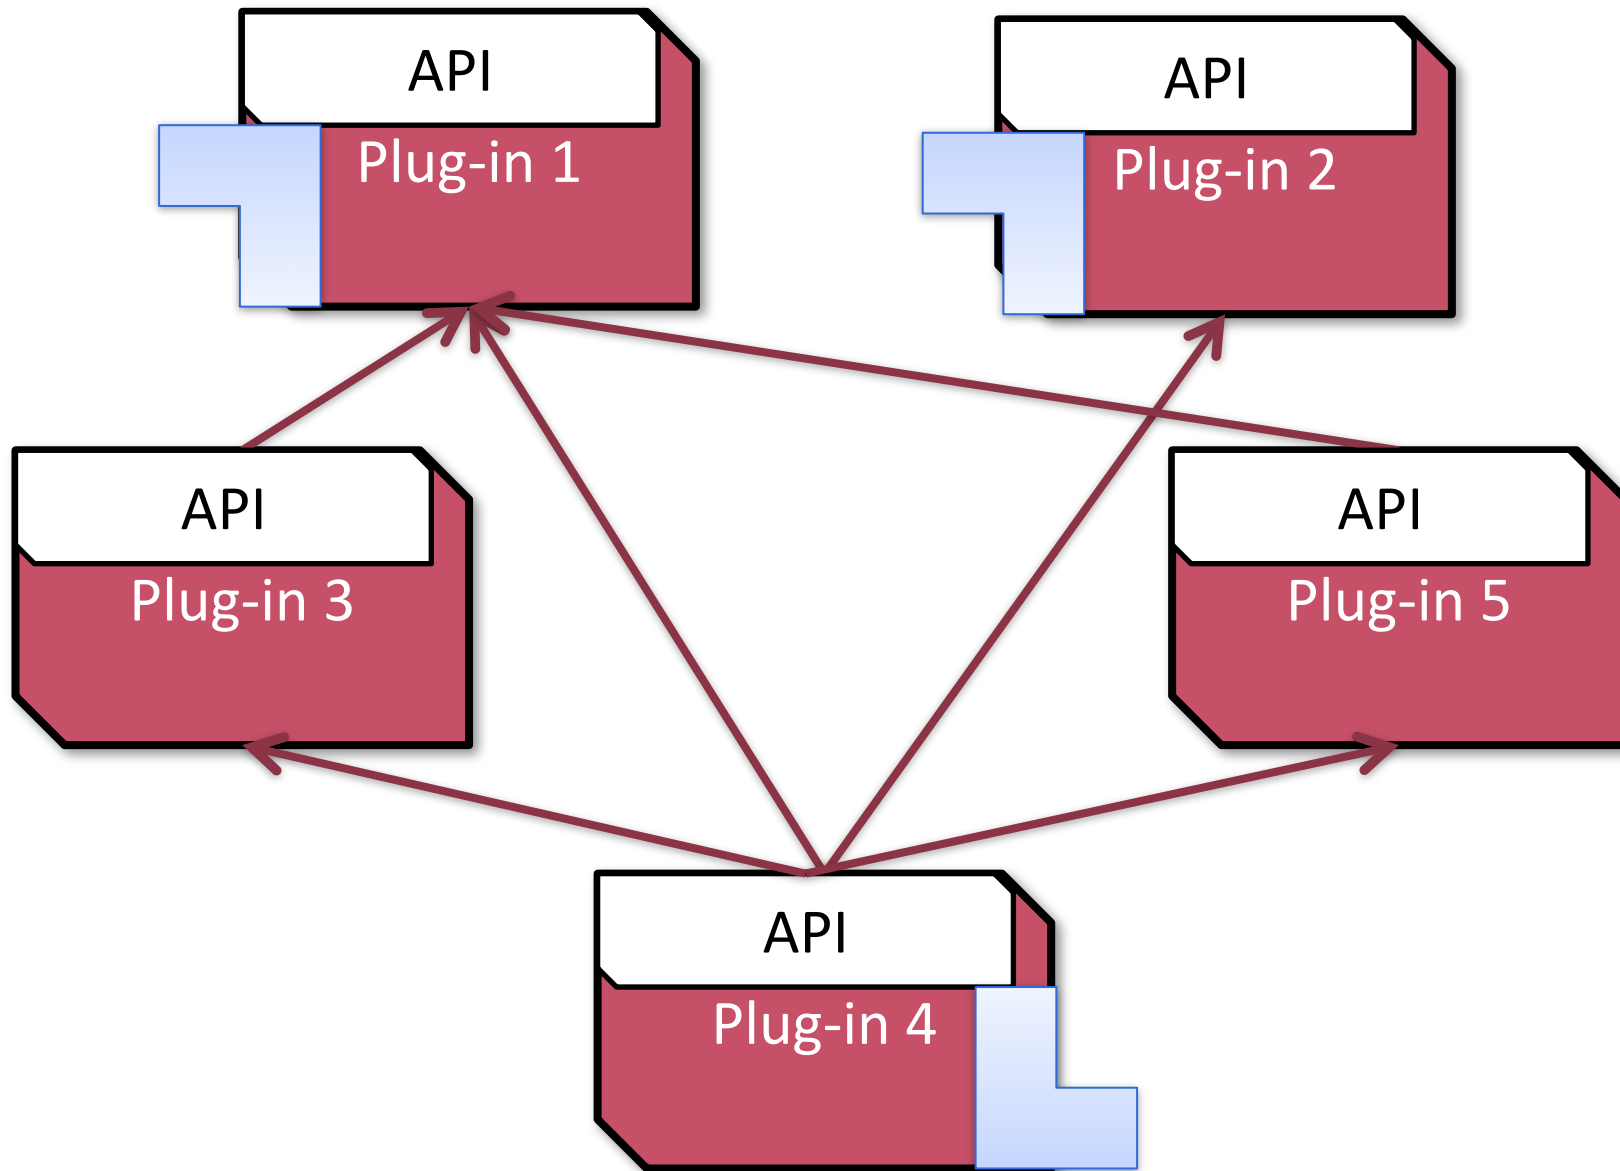

Kiterjesztési pont

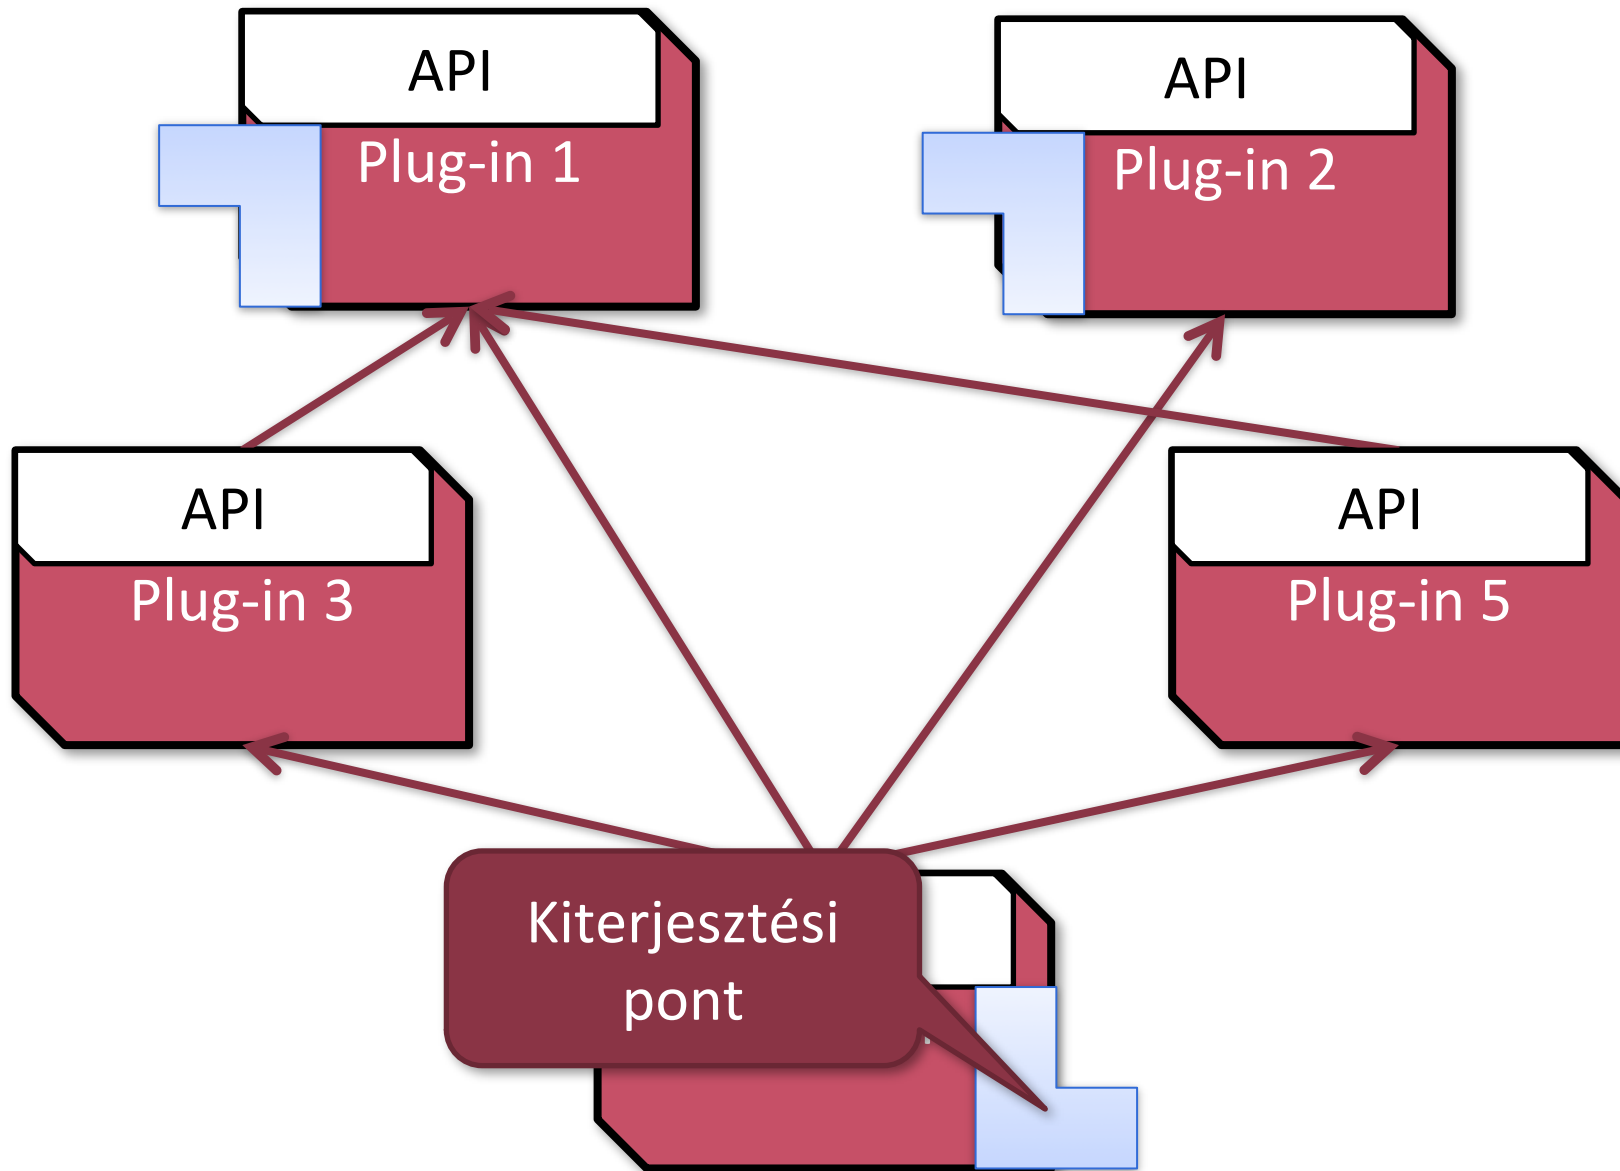

Kiterjesztési pont

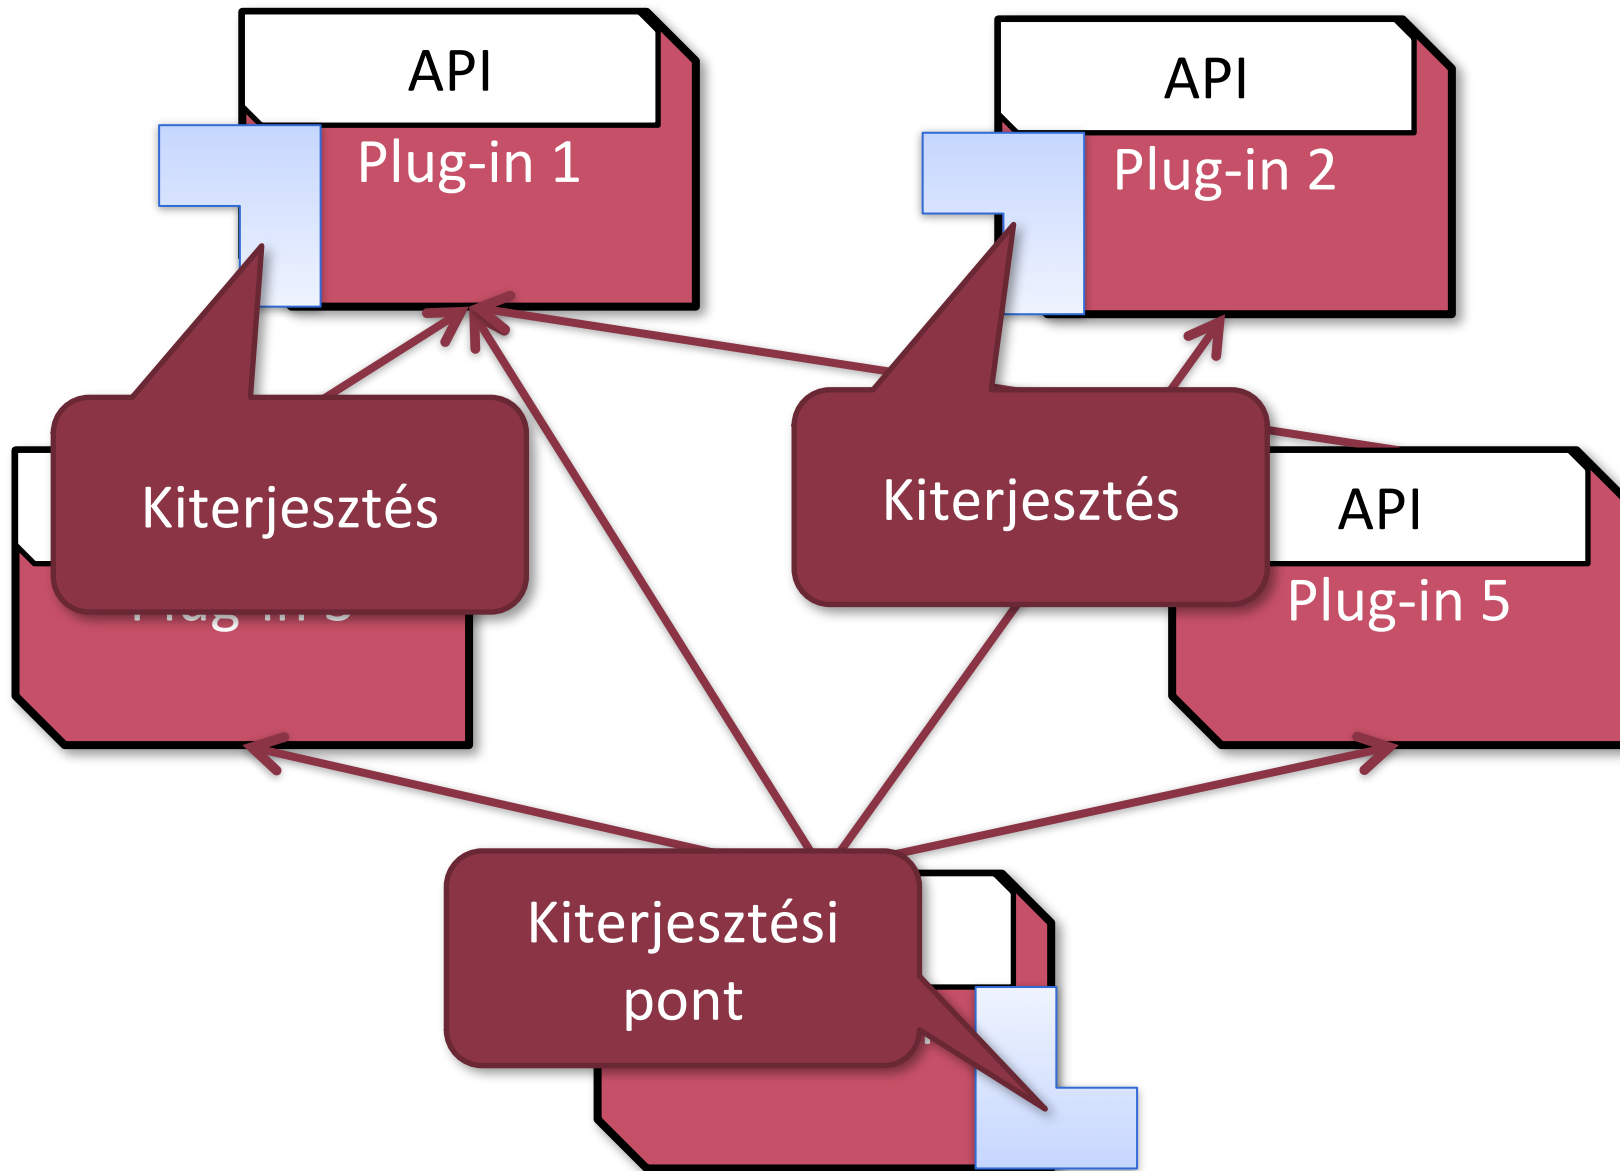

Kiterjesztési pontok

■ Hibakezelés

- A kiterjesztések hibáit is kezelni kell!
- Safe platform rule
 - „As the provider of an extension point, you must protect yourself against misbehavior on the part of extenders”

■ Készítsünk bővítési lehetőségeket!

- Invitation rule
 - „Whenever possible, let others contribute to your contributions.”

■ Dokumentáció

- A kiterjesztési ponthoz készítsünk dokumentációt

Kiterjesztések

- Conformance rule
 - „Contributions must conform to expected interfaces”
 - A kiterjesztés feleljen meg a hívó elvárásainak
 - Kiterjesztési pont dokumentáció!

Kiterjesztések

- Sharing rule
 - „Share, don't replace”
 - A kiterjesztésünk más kiterjesztésekkel együtt is működjön
 - Ne próbáljuk kizárni a többi kiterjesztést!
 - Ne tételezzük fel, hogy nincs több kiterjesztés!
 - Kivétel:
 - Ha a kiterjesztési pont egyszerre csak egy kiterjesztéssel működik
 - Pl. `org.eclipse.core.resources.teamHook`
 - Ilyenkor se a kiterjesztés zárja ki a többit!
 - Kiterjesztési pont dokumentáció!

Kiterjesztési pont - implementáció

- **Hogyan használhatjuk fel a kiterjesztéseket?**
 - `IExtensionRegistry`
`Platform.getExtensionRegistry()`
 - Plug-in katalógus lekérése
 - `IExtensionPoint`
`registry.getExtensionPoint(String)`
 - Kiterjesztési pont lekérése
 - `IExtension[] point.getExtensions()`
 - Kiterjesztések lekérése
 - `IConfigurationElement`
`extension.getConfigurationElements()`
 - Kiterjesztés definíciója (fastruktúra)

IConfigurationElement

- Kiterjesztési pont definíciója
 - Kiterjesztés attribútumait tartalmazza
 - Fa struktúra (mint a plugin.xml leírásban)
- Validálható (kiterjesztési pont XSD sémával)
- `String element.getAttribute(String)`
 - Attribútum lekérése
 - Paraméter az attribútum neve
- `Object element.createExecutableExtension(String)`
 - Kiterjesztés osztályattribútumának példányosítása
 - Nem kell ezt az osztályt kiajánlani
 - Csak default (paraméter nélküli) konstruktorral!
 - Megfelelő típusra kell castolni

Hibakezelés

- Interfészdefiníció: a kiterjesztési pontban
- Good fences rule:
 - „When passing control outside your code, protect yourself.”
- Kivételek
 - Kapjunk el minden dobott kivételt
 - Minden kiterjesztés hívása külön try-catch blokk
 - fault containment region
- Segítség implementációhoz:
 - ISafeRunnable megvalósítás
 - run() metódus: itt hívjuk meg a kiterjesztést
 - handleException(Throwable) metódus: itt kezelhetjük a hibákat

Ökölszabályok

- Monkey see/monkey do rule
 - „Always copy the structure of a similar plug-in”
 - A már bevált receptet kell alkalmazni
 - Gyakori kiterjesztésekhez van template wizard
- Relevance rule
 - „Contribute only when you can successfully operate”
 - Csak akkor, ha használható
 - Különben: túlzásfolt felület
- Kövessük a platform konvencióit!
 - Használjuk a meglévő parancsokat, szolgáltatásokat
 - Másoljuk a meglévő GUI-kat is
 - Interface Guidelines van:
 - http://wiki.eclipse.org/User_Interface_Guidelines

Plug-in projektek

Plug-in projekt felépítése

- Deklaráció
 - manifest.mf
 - Név, verziószám, függőségek definíciója
 - plugin.xml
 - A plug-inek további adatai adhatók itt meg
 - Tipikus tartalma: kiterjesztések és kiterjesztési pontok
 - Hiányozhat
- Implementáció
 - Java kód
 - A plug-in megvalósítása
 - jar formátumban
- Erőforrások

manifest.mf

- Open Services Gateway Initiative (OSGi) szabvány szerint
 - OSGi modulok neve: bundle
- Plug-in vs Bundle
 - Eclipse plug-in projekt egyben OSGi bundle is
- Eclipse 3.0 óta használható

manifest.mf tartalma

- Plugin ID
 - A plug-in egyedi azonosítására szolgál - kötelező
- Plugin name
 - Név, megjelenik a felhasználói felületen - kötelező
- Verzió
 - Elvileg tetszőleges string formátum lehetséges
 - Kötelező, függőségek megadásához használható
- Provider
 - A plug-in készítőjének neve - opcionális
- Függőségek

Verziószámok megadása

- Verziók összevetése: stringek összehasonlítása
- Ajánlott formátum: x.y.z.qualifier
 - x: főverzió, visszafelé kompatibilitás hiányát jelzi
 - y: mellékverzió, visszafelé kompatibilis frissítést jelez
 - z: alverzió, kívülről nem észrevehető módosítások (pl. bugfix)
 - qualifier: szokás szerint tartalmazza a készítés dátumát, valamint a kiadásra utaló jelzést (nightly, integration, milestone vagy release).
- Példa:
 - A legutolsó 3.4-es sorozatbeli kiadás verziószáma:

plugin.xml

- Kiterjesztési pontok (extension point) definiálása
 - XSD séma, mely leírja a lehetséges kiterjesztési pontokat
 - Elemek lehetnek karakterláncok, forrásfájlok, erőforrások
 - Megadható, hogy egy elem kötelező vagy opcionális-e
 - Dokumentáció
- Kiterjesztések (extension) definiálása
 - Kiterjesztési pont hivatkozása
 - Sémának megfelelő XML leírás
 - Implementációhoz tartozó forrásfájlok hivatkozása
 - Erőforrásfájlok hivatkozása
- (Eclipse 3.0 előtt manifest.mf adatai is)

plugin.xml példa

```
<?eclipse version="3.4"?>
<plugin>
  <extension
    point="org.eclipse.ui.commands">
    <command
      description="Shows a Helloworld message."
      id="hu.bme.mit.commanddemo.helloworld"
      name="Display hello world!">
    </command>
  </extension>
  <extension
    point="org.eclipse.ui.handlers">
    <handler
      class="hu.bme.mit.commanddemo.commands.HelloworldHandler"
      commandId="hu.bme.mit.commanddemo.helloworld">
    </handler>
  </extension>
</plugin>
```

plugin.xml példa

```
<?eclipse version="3.4"?>
```

```
<plugin>
```

Kiegészítés megadása

```
<extension
```

```
  point="org.eclipse.ui.commands">
```

```
<command
```

```
  description="Shows a Helloworld message."
```

```
  id="hu.bme.mit.commanddemo.helloworld"
```

```
  name="Display hello world!">
```

```
</command>
```

```
</extension>
```

```
<extension
```

```
  point="org.eclipse.ui.handlers">
```

```
<handler
```

```
  class="hu.bme.mit.commanddemo.commands.HelloworldHandler"
```

```
  commandId="hu.bme.mit.commanddemo.helloworld">
```

```
</handler>
```

```
</extension>
```

```
</plugin>
```

plugin.xml példa

Paraméterek megadása

```
<?eclipse version="3.4"?>
<plugin>
  <extension
    point="org.eclipse.ui.commands">
    <command
      description="Shows a Helloworld message."
      id="hu.bme.mit.commanddemo.helloworld"
      name="Display hello world!">
    </command>
  </extension>
  <extension
    point="org.eclipse.ui.handlers">
    <handler
      class="hu.bme.mit.commanddemo.commands.HelloworldHandler"
      commandId="hu.bme.mit.commanddemo.helloworld">
    </handler>
  </extension>
</plugin>
```

plugin.xml példa

```
<?eclipse version="3.4"?>
<plugin>
  <extension
    point="org.eclipse.ui.commands">
    <command
      description="Shows a Helloworld message."
      id="hu.bme.mit.commanddemo.helloworld"
      name="Display hello world!">
    </command>
  </extension>
  <extension
    point="org.eclipse.ui.handlers">
    <handler
      class="hu.bme.mit.commanddemo.commands.HelloworldHandler"
      commandId="hu.bme.mit.commanddemo.helloworld">
    </handler>
  </extension>
</plugin>
```

Osztály megadása

Plug-in metaadat szerkesztő

hu.bme.mit.commanddemo

Extensions

All Extensions

Define extensions for this plug-in in the following section.

type filter text

- ▶ org.eclipse.ui.commands
- ▶ org.eclipse.ui.menus
- ▶ org.eclipse.ui.handlers
- ▶ org.eclipse.ui.commandImages

Add...

Remove

Up

Down

Extension Details

Set the properties of the selected extension. Required fields are denoted by "*".

ID:

Name:

- [Show extension point description](#)
- [Open extension point schema](#)
- [Find declaring extension point](#)

Overview Dependencies Runtime Extensions Extension Points Build MANIFEST.MF plugin.xml build.properties

Plug-inek futtatása

Target Platform


- Target Platform
 - Plug-in készlet
 - Fejlesztett plug-in függőségei!
 - Fordítás
 - Futtatás
 - Külön platform IDE, RCP és RAP alkalmazásokhoz
 - 3.5-ben jelentősen fejlődött a többféle platform kezelés

Plug-in futtatás

■ Futtatás


- Target Platform és saját plug-in alkotta rendszer fut
- IDE: teljes értékű Eclipse workbench indul
- RCP/RAP: a platformon futó alkalmazás indul el

Futtatás

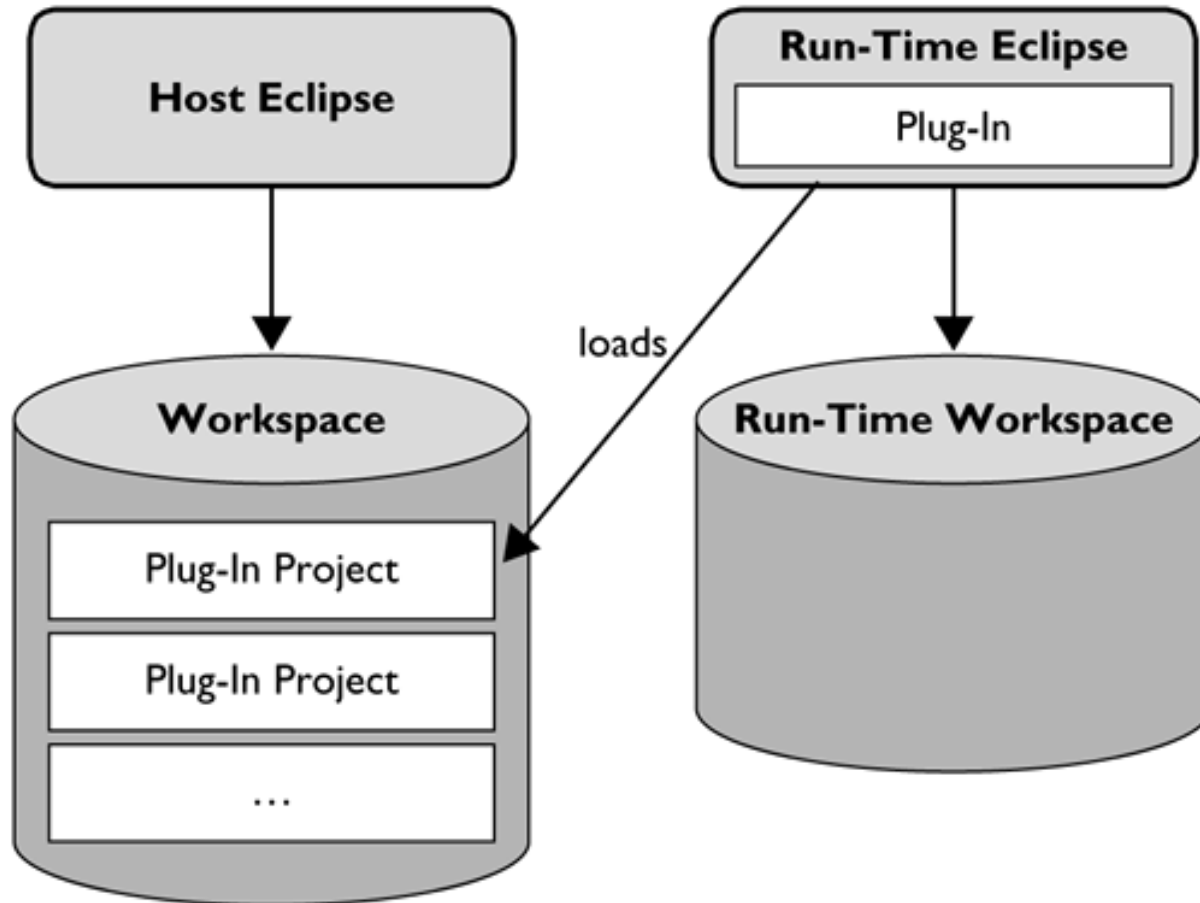


Futtatás


Alapvető munkakörnyezet

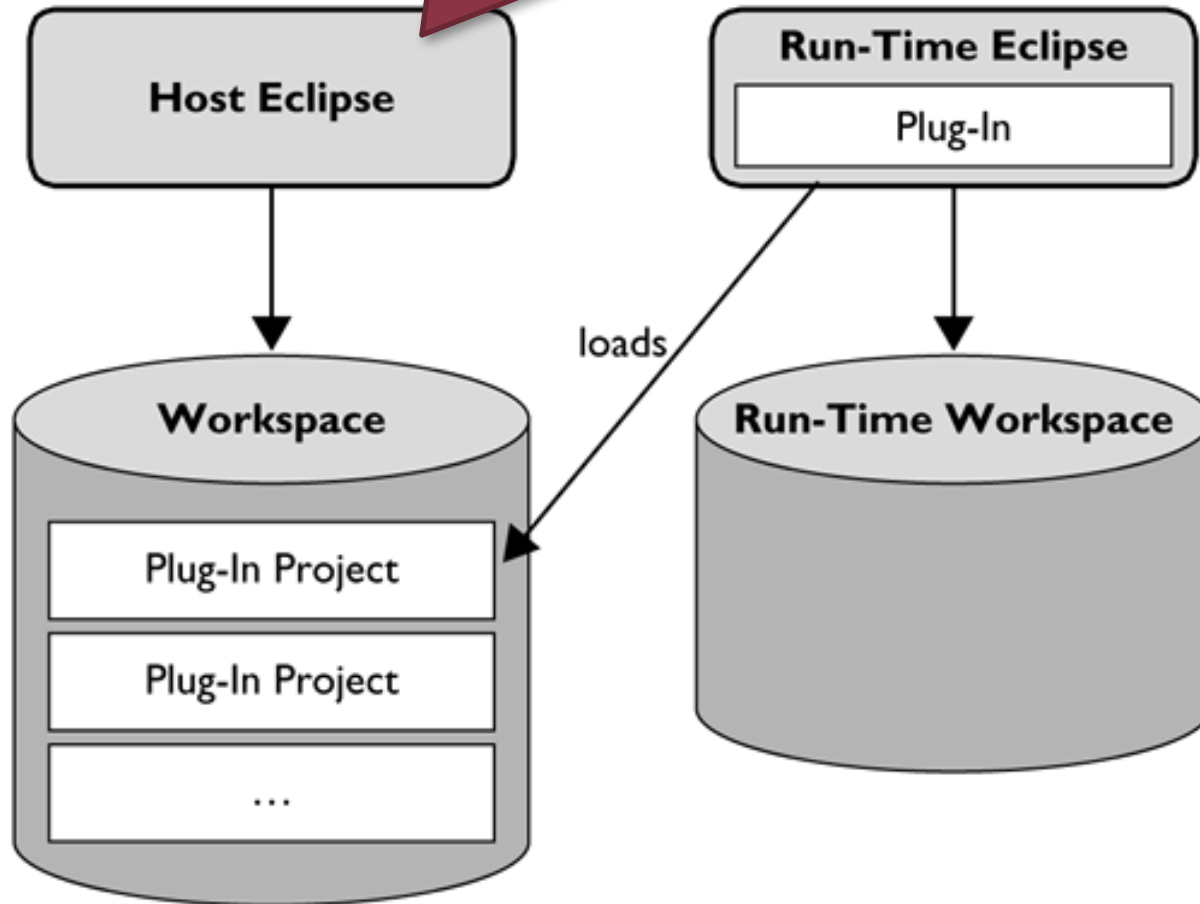


Futtatás

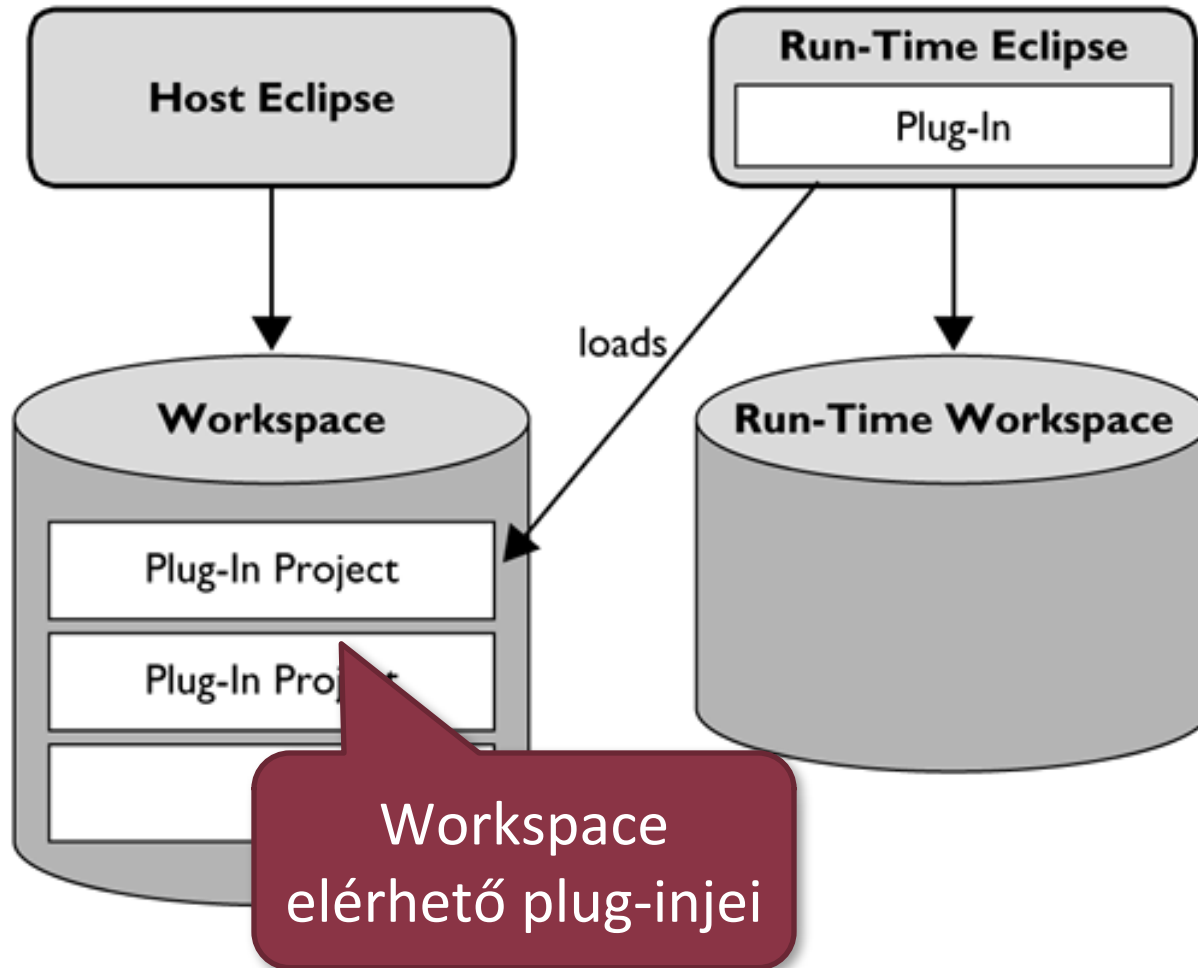

Futtatás

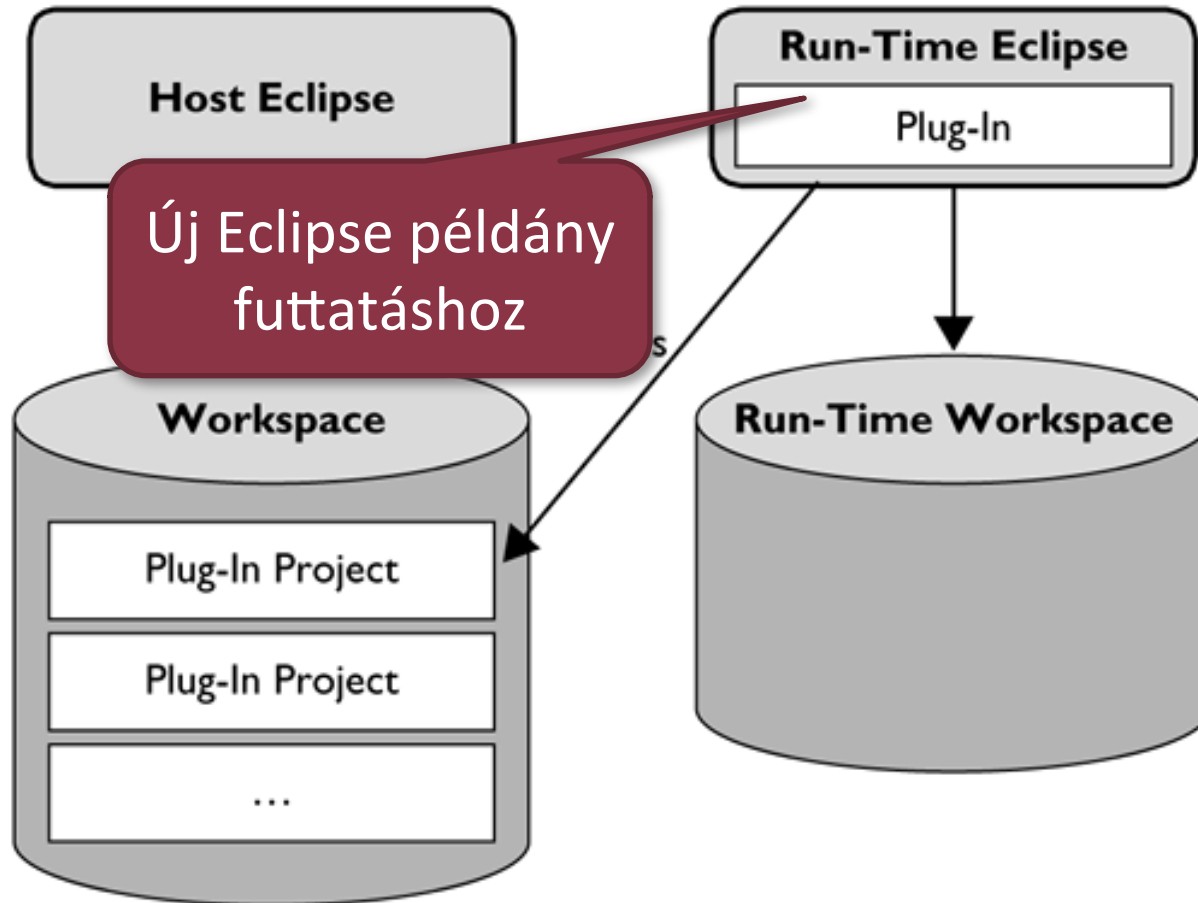

Futtatás

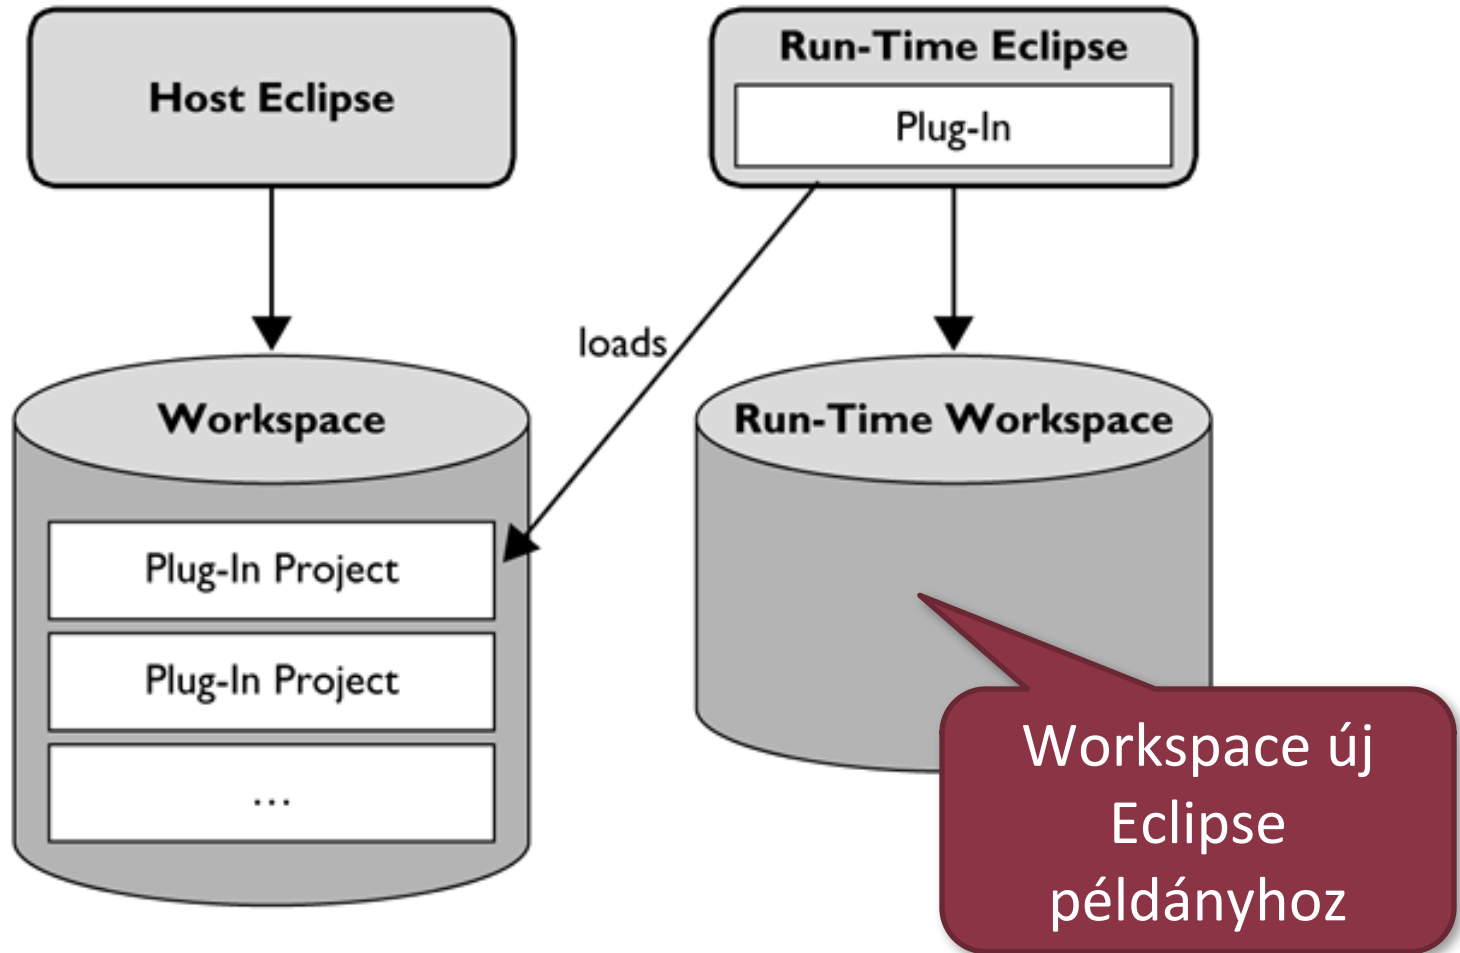


Gyakori kiterjesztések

Nézetek és szerkesztők


Nézet készítése

- View
 - Kiterjesztési pont: org.eclipse.ui.views
 - Interfész: IViewPart
- Cél:
 - Információk megjelenítése
 - Információk szerkesztése
 - Kontextusfüggő
 - Pl. kijelölésfüggő


Nézet felépítése

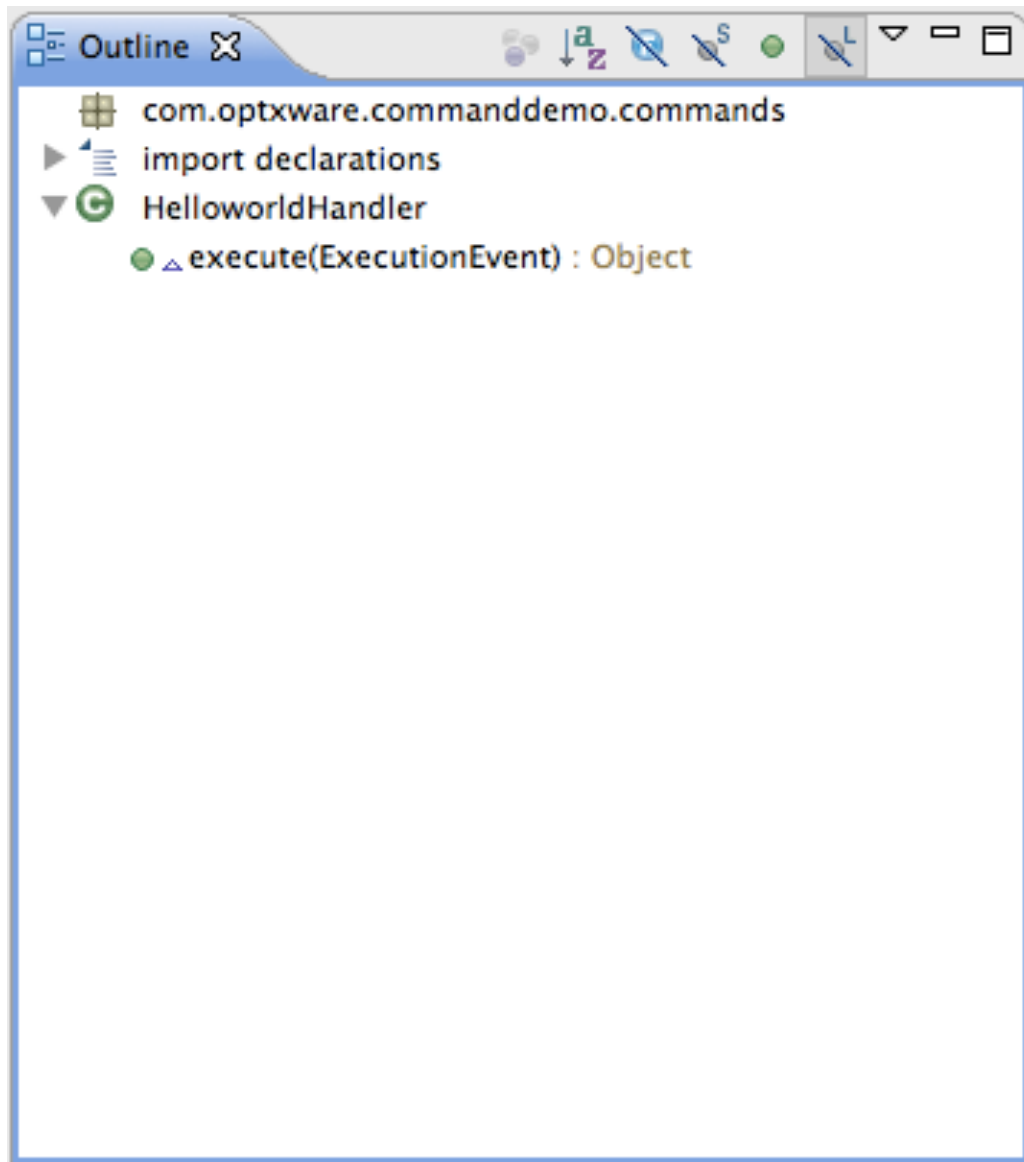

Nézet felépítése

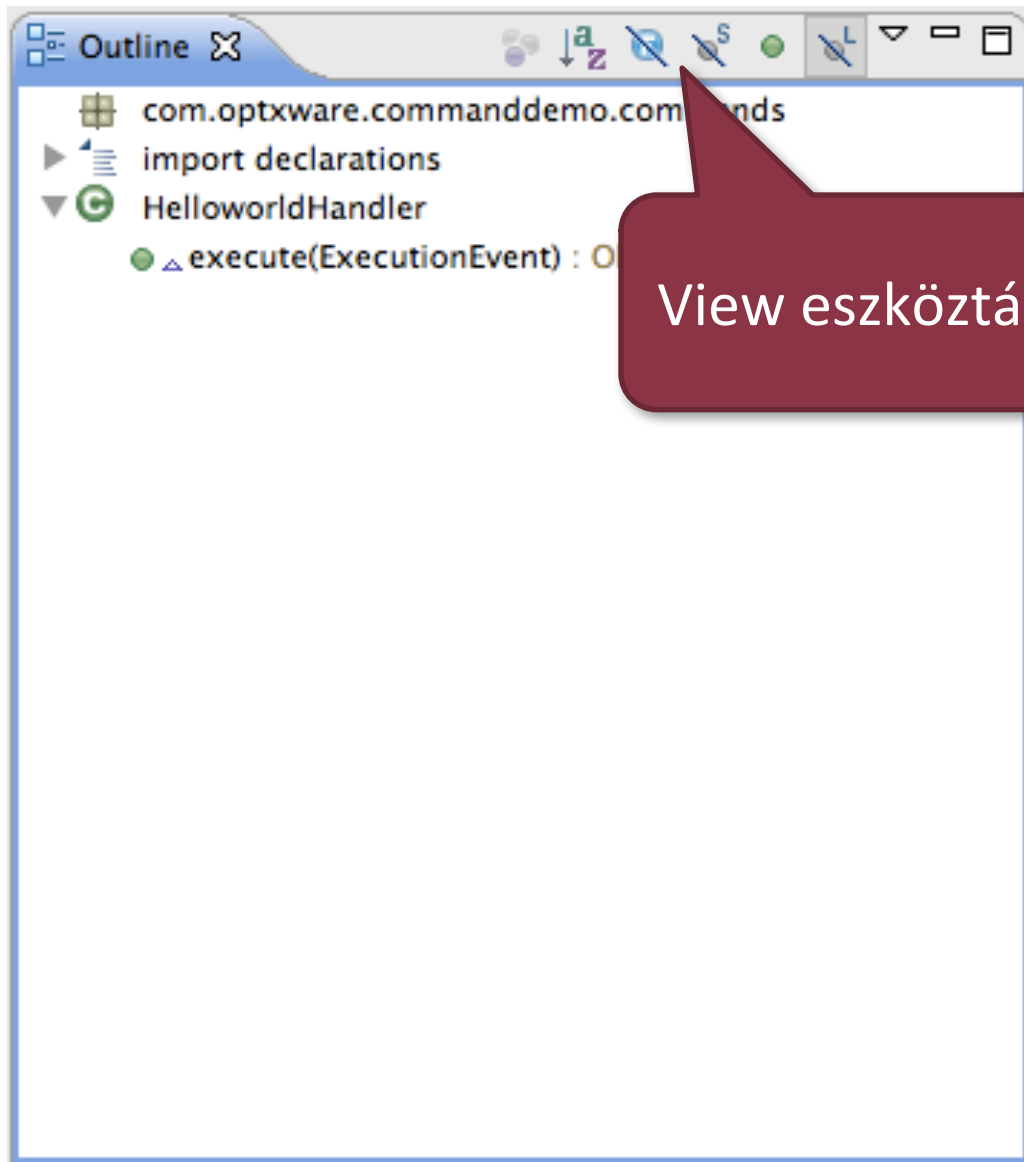


Nézet felépítése

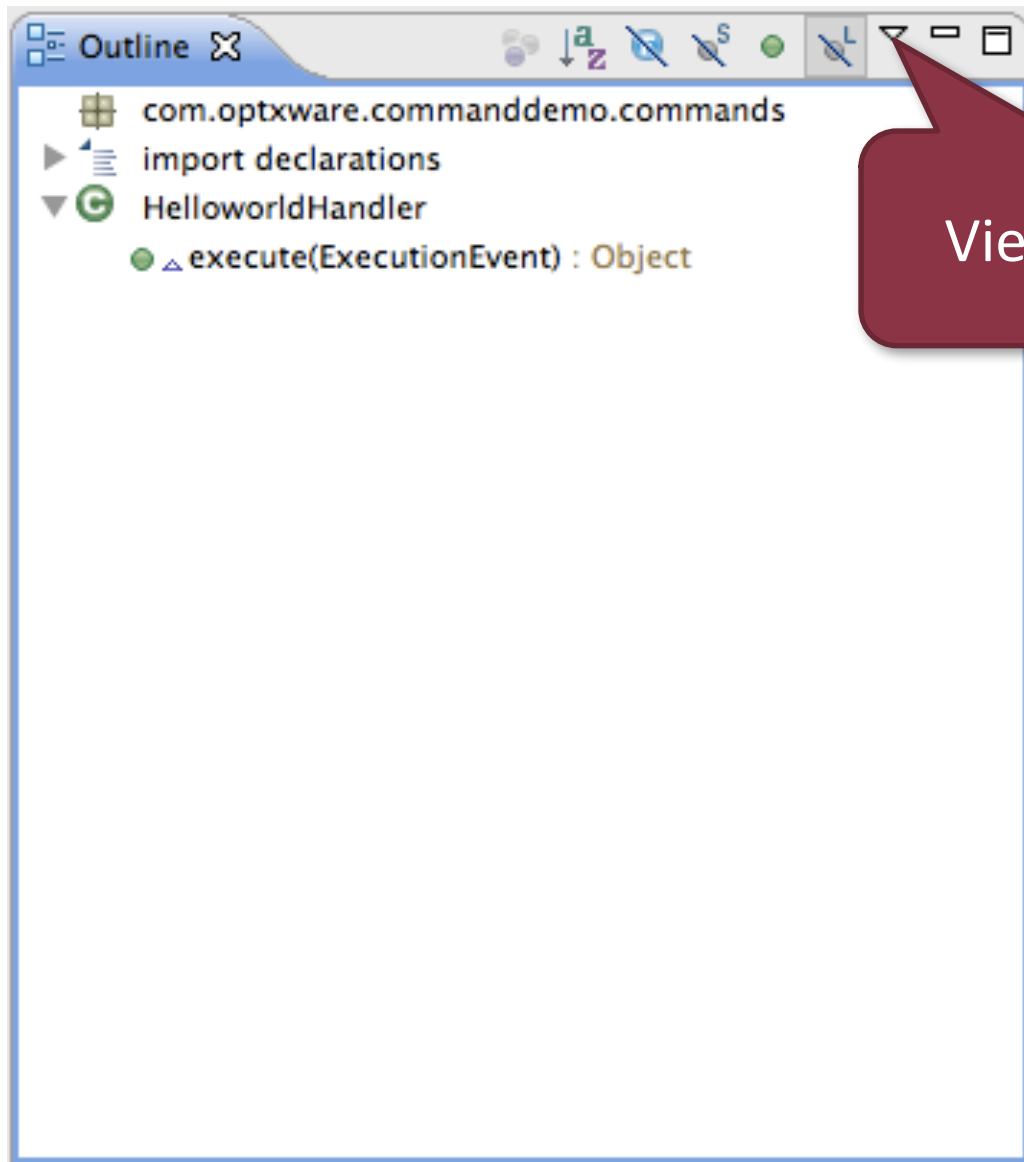

View menü

Nézet felépítése

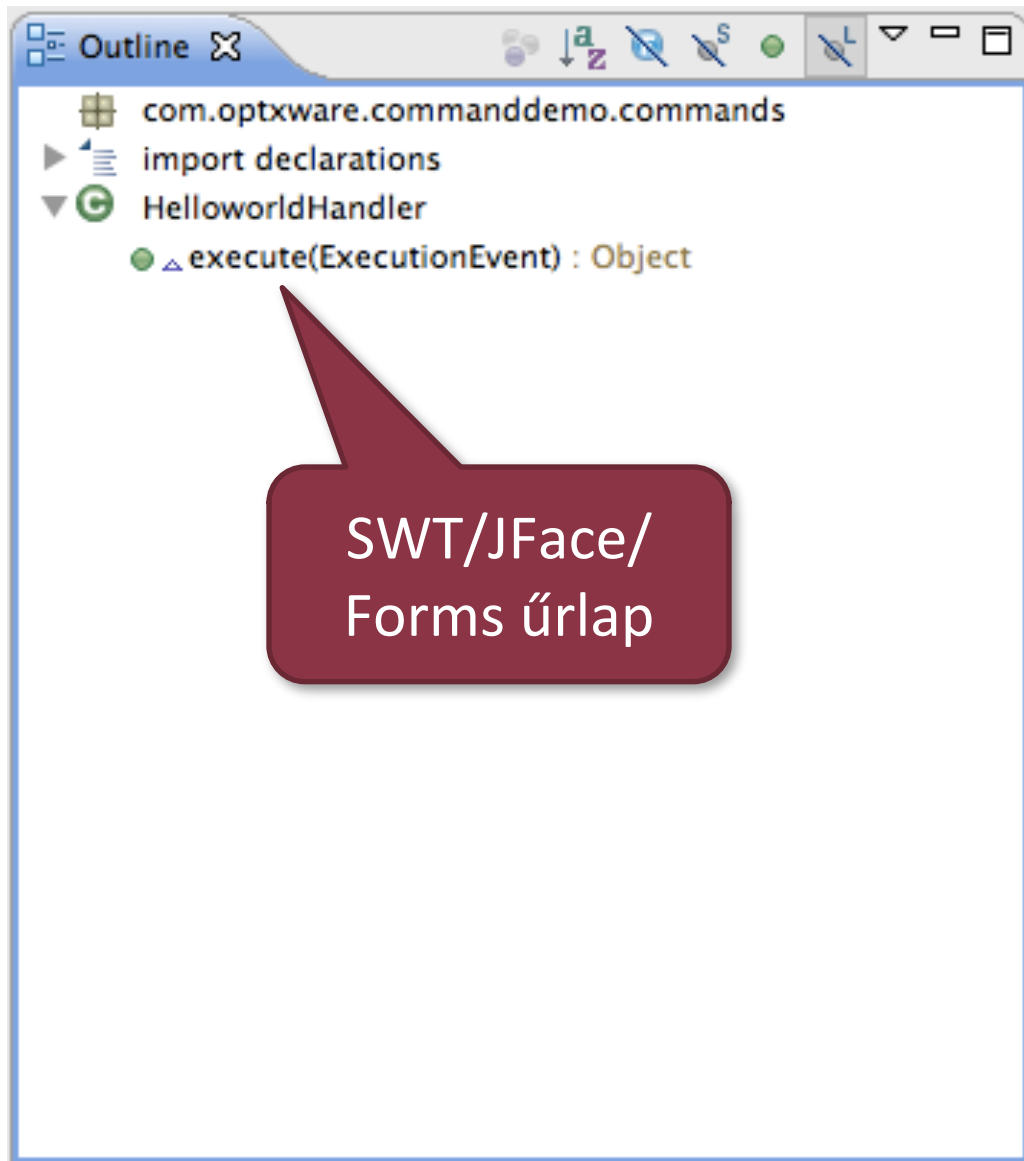

Példa nézet

```
public class View extends ViewPart {
    public static final String ID =
        "hu.bme.mit.app.view";

    public void
    createPartControl(Composite parent)
    {
        //View controls initialization
    }

    public void setFocus() {
        viewer.getControl().setFocus();
    }
}
```


Perspektívák

- Perspective
 - Kiterjesztési pont: `org.eclipse.ui.perspectives`
 - Interfész: `IPerspectiveFactory`
- Megjelenítendő nézetek és editorok számára definiál megjelenést
 - Editor területhez képest lehet megadni a többi nézet helyét
- Bővítési lehetőségek
 - Hol jelenjen meg egy view, ha megnyitják?
 - Látható-e egy view kezdetben?

Szerkesztők

- Editor
 - Kiterjesztési pont: org.eclipse.ui.editor
 - Interfész: IEditorPart
- Minimális funkciókészlet
 - Szerkesztő megjelenítés
 - Állapotjelzés
 - Adat mentés
- Fordítás nem feladat!

Szerkesztők

- `createPartControls(Composite parent)`
 - Űrlap megjelenítése
 - Szöveges editornál ez egy többsoros szövegmező
 - De tetszőleges űrlap építhető
- `init(IEditorSite site, IEditorInput input)`
 - Szerkesztő inicializálása
 - Adatmodell beolvasása
 - Adatmodell megjelenítése az elkészült widgeteken
 - Minden szerkesztőhöz egyedi megoldás

Szerkesztők – Adatmodell megadása

- **IEditorInput: Adatmodell leíró (handle)**
 - A minimális adat, amely segítségével összegyűjthető a tartalom
 - Ne tartalmazza a teljes adatmodellt
 - A leíró a szerkesztő bezárása után is a memóriában marad!
- **Leíró típusok**
 - **FileEditorInput:** a bemenet egy fájl a workspace fájlrendszerben
 - A szerkesztő célja a fájl módosítása
 - Ez a leggyakrabban használt
 - **CompareEditorInput:** a bemenet egy fájl több változata
 - A szerkesztő célja változatok összehasonlítása és egyesítése
 - **MultiEditorInput:** több leíróból álló összetett leíró többlapos szerkesztőhöz

Szerkesztők - Állapotjelzés

- `isDirty()`
 - Jelzi, hogy megváltozott-e az editor tartalom a mentetthez képest
 - Ha igaz, akkor engedélyezi a Workbench a Mentés parancsot
- Ha szerkesztés történik, értesítést kell küldeni
 - `firePropertyChange (PROP_DIRTY) ;`
 - Nem küldi át az új értéket
 - `isDirty()` hívás a környezettől

Szerkesztők – Adatmodell mentése

- `isSaveAsEnabled()`
 - Megadja, hogy engedi-e a szerkesztő az adat mentését egy újabb fájlba
- `doSave(IProgressMonitor monitor)`
 - A rendszer Save parancsát kiválasztva hívódik meg
 - Egyedi megoldás kell a mentés elvégzésére
 - A paraméter segítségével állapotjelzést lehet adni a mentéshez
- `doSaveAs()`
 - A rendszer Save as parancsát kiválasztva hívódik meg
 - Egyedi megoldás kell az új hely kiválasztására
 - Egyedi megoldás a mentésre
 - Nincs hozzá monitor!

Szerkesztők – Fejlettebb lehetőségek

- Egyszerű szöveges editor
 - AbstractTextEditor osztályból származtatni a szerkesztőt
 - Xtext és IMP projekt
 - Képes nyelvtan fájlokhoz szerkesztőt generálni
- Grafikus szerkesztő
 - Graphical Editing Framework (GEF) projekt
 - Grafikus szerkesztő készítése
 - Graphical Modeling Framework (GMF) projekt
 - GEF alapon EMF modellekhez grafikus szerkesztő készítése
- Többlapos szerkesztő
 - MultiPageEditor osztályból származtatni a szerkesztőt
 - A különböző lapokon lehet különböző típusú szerkesztő
 - Form alapú, szöveges vagy grafikus


Parancsok hozzáadása

Command Framework

Akciók és parancsok

- Új menüpontok és eszköztár gombok felvétele
 - Két megközelítés
 - JFace Action
 - Command Framework (Eclipse 3.3 óta)
 - Jelenleg mindkettő használható
 - Itt
 - Action megközelítés csak említés szintjén
 - Részletesebben Command Framework
 - Megjegyzés:
 - Action nem támogatottá válhat (deprecated)
 - Egyelőre terv

Akciók

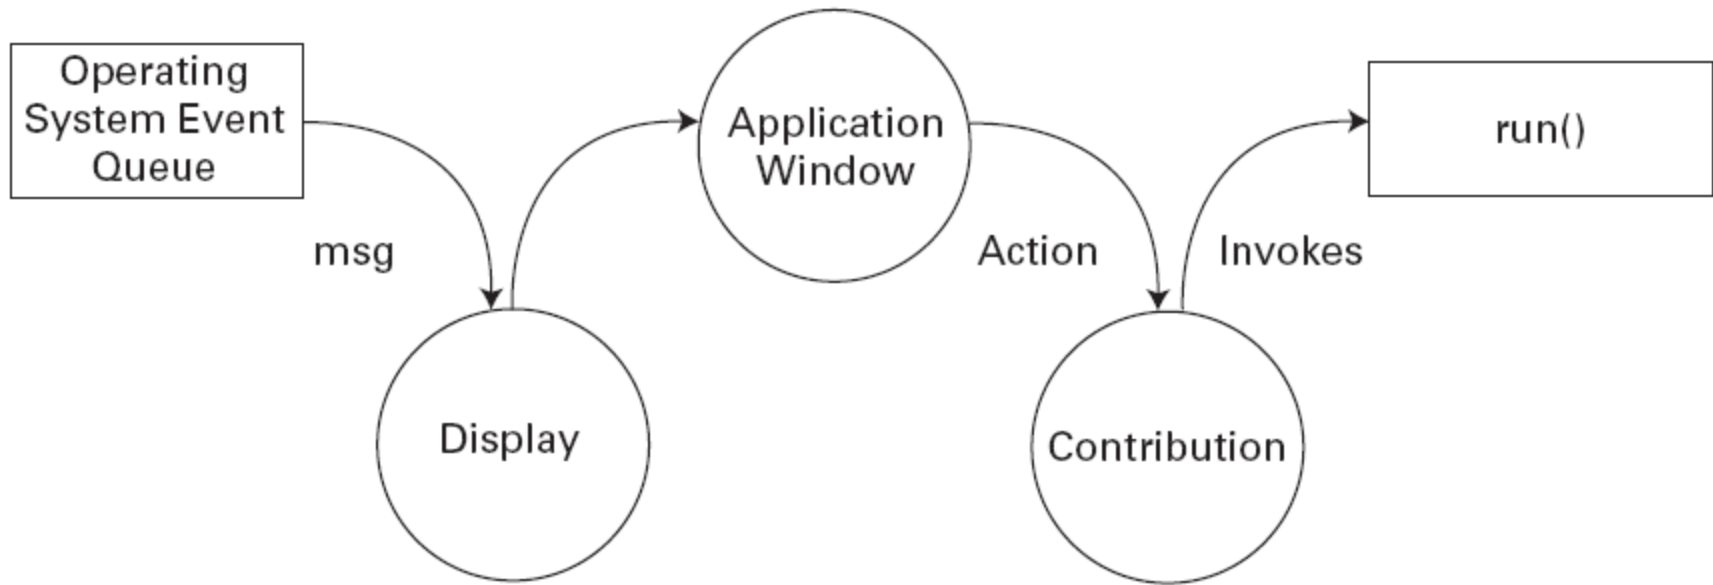

- Akciók definíciója
 - Kontribúció rendelhető hozzá
- Alkalmazás ablak kezeli az eseményeket
 - Akcióvá alakítja
 - Kontribúció futtatása - `run()` metódus

Akció definíció

- Többféle kiterjesztés (helytől függően)
 - org.eclipse.ui.editorActions
 - Editorok kontribúcióihoz
 - Interfész: IEditorActionDelegate
 - org.eclipse.ui.viewActions
 - nézetek eszköztára és menüje
 - Interfész: IViewActionDelegate
 - org.eclipse.ui.popupMenus
 - máshol definiált felbukkanó menük kiegészítésére
 - Interfész: IEditorActionDelegate v. IViewActionDelegate v. IObjectActionDelegate

Akció kontribúció

- `org.eclipse.jface.action.Action` leszármazottai
 - `run()`: az akció futását vezérlő metódus
 - attribútumai
 - megjelenés: `text`, `toolTipText`, `image`, stb.
 - működés: `enabled`, `checked`
- Gyakran az `Action` egy leszármazottját kell beilleszteni
 - Kontribúció helyétől függően
 - Probléma: több helyre ugyanazt az `Action`ont?

Problémák

- Sokféle kiterjesztési pont
- Különböző interfész a különböző beillesztési helyekre
- Nincs elkülönítve a megjelenítés és a viselkedés
- Probléma:
 - azonos Action több helyre?
 - hasonló XML különböző helyeken

Command Framework

- Eclipse 3.3 óta
 - Action-ök lecserélésére
 - Folyamatosan bővül
- Alapfogalmak
 - Command (*Parancs*)
 - Egy azonosító, mely kijelöl egy funkcionalitást.
 - Handler (*Kezelő*)
 - Végrehajtható kód, amely megfelel egy parancs végrehajtásának.
 - Contribution (*Kontribúció*)

Command

- Extension point: `org.eclipse.ui.commands`
- Kötelező paraméterek
 - Azonosító
 - Név (felhasználói felületre)
- Opcionális paraméterek
 - Kategória
 - Alapértelmezett kezelő

Command példa

```
<extension point="org.eclipse.ui.commands">  
  <command  
    description="Shows a Hello, world message."  
    id="hu.mit.bme.commanddemo.helloworld"  
    name="Display hello world">  
  </command>  
</extension>
```


Handler

- Kiterjesztési pont: `org.eclipse.ui.handlers`
- Kötelező paraméterek:
 - Parancsazonosító
 - `IHandler` vagy `AbstractHandler` leszármazott osztály
- Végrehajtandó kód:
 - Handler osztály `execute (ExecutionEvent event)` metódusa
 - `ExecutionEvent`
 - végrehajtás környezeti információi
 - `HandlerUtil` osztály statikus metódusaival kiértékelhető

Handlerek választása

- Egy commandhoz több handler is tartozhat
- Választani kell
 - activeWhen: alkalmazási feltétel (Core Expression - később)
 - enabledWhen: engedélyezési feltétel (Core Expression)
- Melyik handlert futtassuk?
 - activeWhen igaz
 - több lehetséges command esetén legspecifikusabb feltétel (később)
 - ha több egyforma specifikus igaz feltétel van, akkor parancs letiltva!

Core Expression

- Feltételek leírása a plugin.xml-ben
 - Környezeti információk
- A kiértékeléshez nem kell betölteni a plug-int
- Lehetséges feltételek
 - Típusegyezés
 - Leszámlálási feltételek
 - Összehasonlítások
 - Logikai műveletek (és, vagy, ...)
 - ...

Mire írhatunk fel feltételeket?

- Leggyakoribb feltételek
 - Aktív kontextus (activeContexts)
 - Aktív akciókészlet (activeActionSets)
 - Aktív shell (activeShell)
 - Aktív ablak (activeWorkbenchWindow)
 - Aktív editor (activeEditorId)
 - Aktív elem (activePartId)
 - Aktuális kijelölés (selection)
- A lista elemei felülről lefelé egyre specifikusabbak

Core Expression példa

- A kijelölés tartalmaz IFile elemet

```
<with variable = "selection">  
  <iterate operator ="or">  
    <instanceof  
      value =  
      "org.eclipse.core.resources.IFile">  
    </instanceof>  
  </iterate>  
</with>
```

Core Expression példa

- A JDT Java szerkesztője aktív

```
<with variable = "activeEditorId">  
  <equals value =  
    "org.eclipse.jdt.ui.CompilationUnitEditor">  
  </equals>  
</with>
```

Handler példa

- Kezelő, amely akkor aktív, ha a Java JDT editor aktív

```
<extension point="org.eclipse.ui.handlers">
  <handler
    class=
      "hu.bme.mit.commanddemo.handlers.helloworld"
    commandId="hu.bme.mit.commanddemo.helloworld">
    <activeWhen><with variable = "activeEditorId">
      <equals
        value="org.eclipse.jdt.ui.CompilationUnitEditor">
        </equals>
      </with></activeWhen>
    </handler>
  </extension>
```

Contribution

- Kiterjesztési pont: `org.eclipse.ui.menus`
- Kontribúció helyének kijelölése:
 - URL megadása
 - "[Scheme]:[ID]?[Query]"
 - Scheme
 - kontribúciótípus kijelölése
 - menu, popup, toolbar
 - ID
 - editor, view vagy eszköztár azonosítója
 - Query
 - hely precízebb meghatározása
 - pl. ismert kontribúció előtt/után

Contribution

- Hozzáadott parancs tulajdonságai
 - Kötelező
 - ParancsID
 - Opcionális
 - ID (Query-khez)
 - Címke
 - Ikonok (nem így célszerű!)
 - Láthatósági feltétel hozzáadható
 - Core Expression
 - visibleWhen gyerekelem

Contribution példa

- Eszköztár gomb felvétele a fő eszköztárra

```
<extension point="org.eclipse.ui.menus">
  <menuContribution      locationURI =
    "toolbar:org.eclipse.ui.main.toolbar">
    <toolbar id="hu.bme.mit.commanddemo.toolbar1">
      <command commandId=
        "hu.bme.mit.commanddemo.helloworld"
        id="hu.bme.mit.commanddemo.helloworldInToolbar"
        label="Hello, world!"
        style="push"
        tooltip="Displays a hello, world
dialog.">
      </command>
    </toolbar>
  </menuContribution>
</extension>
```

Contribution példa

- Eszköztár gomb felvétele a fő esz

URL megadása

```
<extension point="org.eclipse.ui.commands">
  <menuContribution locationURI =
    "toolbar:org.eclipse.ui.main.toolbar">
    <toolbar id="hu.bme.mit.commanddemo.toolbar1">
      <command commandId=
        "hu.bme.mit.commanddemo.helloworld"
        id="hu.bme.mit.commanddemo.helloworldInToolbar"
        label="Hello, world!"
        style="push"
        tooltip="Displays a hello, world
dialog.">
      </command>
    </toolbar>
  </menuContribution>
</extension>
```

Contribution példa

- Eszköztár gomb felvétele a fő eszköztárra

```
<extension point="org.eclipse.ui.menus">
  <menuContribution      locationURI =
    "toolbar:org.eclipse.ui.main.toolbar">
    <toolbar id="hu.bme.mit.commanddemo.toolbar1">
      <command commandId=
        "hu.bme.mit.commanddemo.hello"
        id="hu.bme.mit.commanddemo.hello"
        label="Hello, world"
        style="push"
        tooltip="Displays a hello, world
        dialog.">
      </command>
    </toolbar>
  </menuContribution>
</extension>
```

Saját toolbar felvétele (szükséges - lbar" itt!)

Contribution példa

- Eszköztár gomb felvétele a fő eszköztárra

Parancs
megadása

```
<extension point base="org.eclipse.ui.menus">
  <menuContribution locationURI =
"toolbarContribution.se.ui.main.toolbar">
  <toolbar id="hu.bme.mit.commanddemo.toolbar1">
    <command commandId=
"hu.bme.mit.commanddemo.helloworld"
id="hu.bme.mit.commanddemo.helloworldInToolbar"
label="Hello, world!"
style="push"
tooltip="Displays a hello, world
dialog.">
    </command>
  </toolbar>
</menuContribution>
</extension>
```

Ikon parancsokhoz

- Kiterjesztési pont: `org.eclipse.ui.commandImages`
- Kötelező paraméterek
 - `commandID`
 - `icon`
- Cél:
 - Ikon hozzárendelése a parancshoz
- Kép ne kontribúcióhoz tartozzon!
 - Egy parancshoz lehet több kontribúció is!
 - Esetleg kontribúció már nem is éri el a képet (más plug-in)

commandImages példa

```
<image
```

```
  commandId="hu.bme.mit.commanddemo.helloworld"
```

```
  icon="icons/sample.gif">
```

```
</image>
```

Gyorsbillentyű hozzávétele

- Kiterjesztési pont: `org.eclipse.ui.bindings`
- Cél: gyorsbillentyűk hozzárendelése a parancsokhoz
- Kötelező paraméterek:
 - Sequence: a tényleges billentyűszekvencia
 - SchemeID: billentyűkiosztás sablon választása
 - ContextID: hol érvényes a gyorsbillentyű
 - CommandID: aktiválandó parancs
- Opcionális paraméter:
 - Platform: milyen rendszeren működjön a gyorsbillentyű
 - Locale: milyen nyelven működjön

Gyorsbillentyű példa

```
<key
sequence =
  "M2+F5"
commandId =
  "hu.bme.mit.rcpdemo.list"
schemeId =
  "org.eclipse.ui.defaultAcceleratorCon
figuration"
contextId =
  "org.eclipse.ui.contexts.dialog" />
```

M2: módosító gomb;
pontos értéke
platformfüggő

Command Framework

- Parancsok hozzáadása a GUI-hoz
- Kontribúció és parancs szigorú elkülönítése
 - négyféle kiterjesztés
- Core Expression feltételek a kapcsoláshoz
 - plugin.xml -> lazy loading támogatás

További források

- Eclipse Commands Tutorial

- <http://www.vogella.de/articles/EclipseCommands/article.html>

- Eclipse Platform Architecture

- <http://help.eclipse.org/indigo/topic/org.eclipse.platform.doc.isv/guide/arch.htm>